



外壁用役物 × 屋根用役物

CATALOGUE



本社/営業課 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1-5-7
TEL.0725-51-3030 FAX.0725-51-3040
東京支店 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-5-12
TEL.03-3517-3131 FAX.03-3517-3132

<https://www.yonekin.co.jp/>

本 社 工 場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1-5-7
TEL.0725-51-3611 FAX.0725-51-3615
関 東 工 場 〒319-0206 茨城県笠間市安居3139-20
TEL.0299-45-8161 FAX.0299-45-8162
桑 名 工 場 〒511-0838 三重県桑名市和泉ホの割506
TEL.0594-22-9814 FAX.0594-22-9815



株式会社 ヨネキン
Yonekin Co., Ltd.

3 POINT OF CONCEPT

Stay Beautiful and Durable Easy to Assemble

耐久性・耐候性を追求し、高品質で機能性に優れた信頼される商品を提供しております。

COLOR Variation & Composite panel Structure

屋根用標準色


スーパー GL	耐摩カラー GL
Z91K ブラック	Z51K グレー
Z71K ブラウン	TM009 シルバーホワイト
Z31K グリーン	

外壁用標準色

スーパー GL	カラー GL	カラー GL
Z91K ブラック	CM054Y MT シルバー	No.37 シルバー
Z72K シックブラウン	Z52K ホワイト	

ヨネキンの標準役物は、錆に強く耐久性のある塗装ガルバリウム鋼板を使用しております。
※商品により設定色が異なる場合があります。

塗装GL鋼板の特長

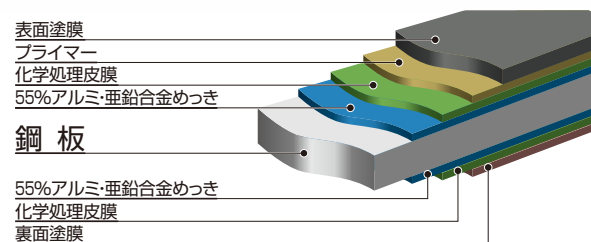

スーパー GL

塗料に特殊ビーズを艶消し材として加え、耐疵付性、加工性に優れた塗装溶融55%アルミ・亜鉛合金めっき(ガルバリウム)鋼板で当社オリジナル塗装鋼板です。

耐摩カラー GL


ガラス繊維を配合した強化塗膜であり、耐摩耗性に優れ、艶消しでソフトな外観仕上りの塗装溶融55%アルミ・亜鉛合金めっき鋼板です。

フッ素在庫色

フッ素 GL

F9A1 ブラック	F7A1 ブラウン	F5E1 ホワイト	F8A3 シャイングレー
F814 メタリックシルバー	F5E2 グレー	F3A1 グリーン	F7A9 テラオレンジ

フッ素GL鋼板の特長

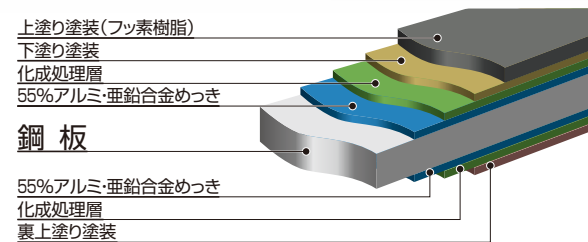

55%アルミ・亜鉛合金めっき鋼板を基材に耐候性に優れたフッ素樹脂塗料を焼き付け塗装した鋼板です。

カラスステンレス在庫色

カラスステンレス

LNTB
タキシードブラック

LNDB
ダークブラウン

LNGM
モスグリーン


LN80
グレーメタリック

LN50
ホワイト

PN82
メタリックシルバー

LNCS
クリスタルシルバー

カラスステンレスの特長

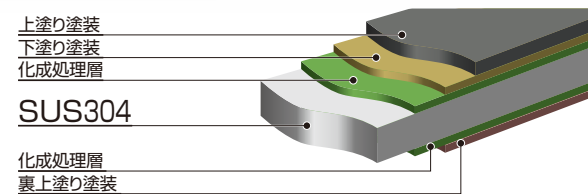

18-8 系ステンレス (SUS304) に焼き付け塗装した鋼板で、耐食性、耐久性に優れています。

※カラーバリエーション(標準色)は予告なしに変更する場合があります。
※カラー見本は印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

INDEX

屋根用

換気棟 VTS	P01
加熱膨張材付換気棟 BD	P03
急勾配用換気棟 VTS-K	P05
換気棟 SC	P06
片流れ換気棟 WKNV-A	P07
片流れ換気棟 KNV	P09
片流れ換気棟 KNV-A	P11
雨押さえ換気部材 GV	P13
方形換気塔 HV-300	P15
たてかぜ換気棟 SSV-A	P17
たてかぜ片流れ用 SSKN	P19
たてかぜ雨押さえ用 SSGV	P21
瓦用換気棟すみかぜ SUV	P23
野地板換気 VTN	P24
軒先水切	P25
軒先水切・広小舞キャップ・ケラバ水切	P26
棟包・片流れ棟・雨押水切	P27
捨板水切	P28
谷板水切・雪止め金具	P29
省施工部材	P30

外壁用

笠木換気部材 かべかぜ	P33
通気土台水切	P34
通気土台水切・通気用軒天井切縁	P35
土台水切・出隅・見切縁・中間水切・捨入隅	P36
オーバーハング	P37
ハットジョイナー	P38

その他

受注生産の流れ	P39
ヨネキンの最新鋭設備	P40




屋根用 住宅用化粧スレート 換気棟


対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

VTSシリーズ


納まり例

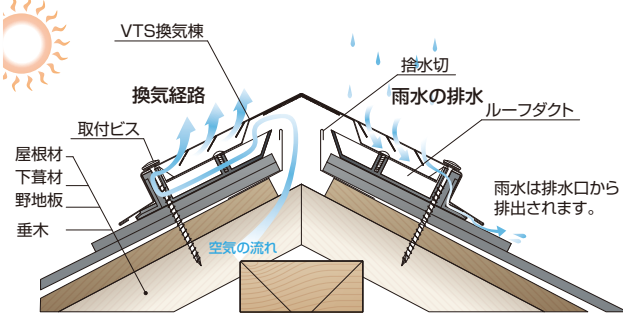


断面図

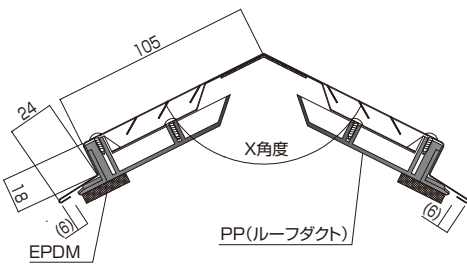


● VTS-200

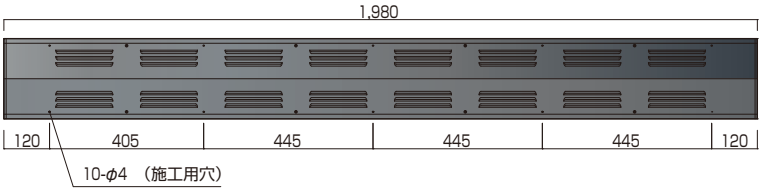

● VTS-100

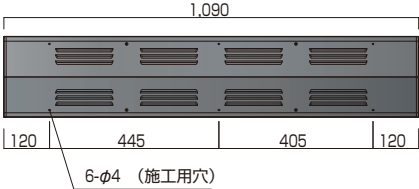

● VTS-050



製品仕様

品 名		換気棟 VTSシリーズ		
呼称サイズ		2P	1P	0.5P
品 番	2.5寸～3.5寸	VTS-200-3	VTS-100-3	VTS-050-3
	4.0寸～6.0寸	VTS-200	VTS-100	VTS-050
	6.5寸～9.0寸	VTS-200-7	VTS-100-7	VTS-050-7
	9.5寸～10.0寸	VTS-200-10	VTS-10-10	VTS-050-10
材 質		塗装ガルバリウム鋼板 0.35t / ポリプロピレン樹脂		
製品長さ		1,980mm	1,090mm	645mm
付属品		取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 4本
		捨水切 L=1,840mm 2本	捨水切 L=950mm 2本	捨水切 L=505mm 2本
有効換気面積		338.4cm ² /本	169.2cm ² /本	84.6cm ² /本
基準小屋裏面積		54.1m ² /本	27.1m ² /本	13.5m ² /本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	147°
4.0寸～6.0寸(標準勾配)	127°
6.5寸～9.0寸	103°
9.5寸～10.0寸	90°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定ください。

関連部材


品名：棟包24
品番：Y-301
長さ：1,808mm
入数：10本/cs




施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。

1.野地板に換気孔を開ける

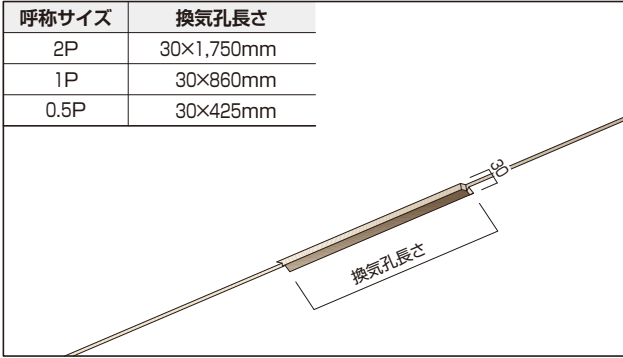


3.笠木の取り付け

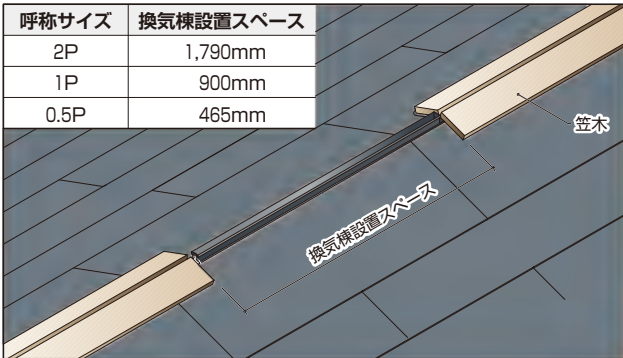


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。

2.捨水切の取り付け



捨水切の幅は20mmを確保してください。

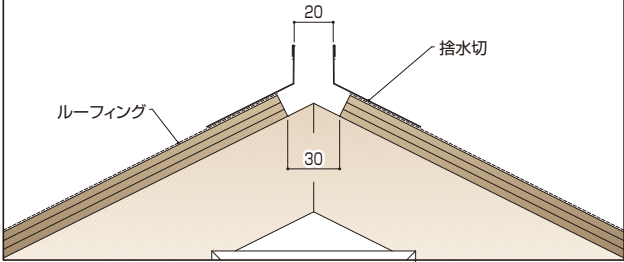

4.換気棟固定

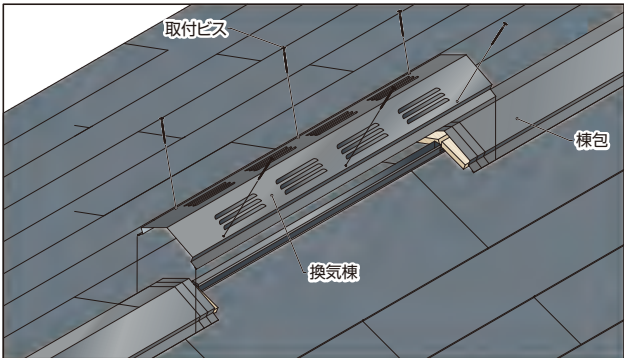


連続施工の場合の換気孔

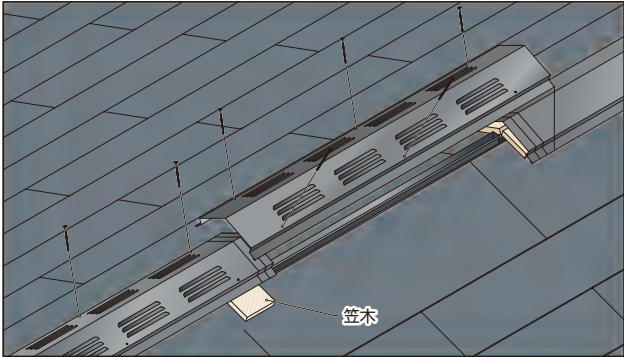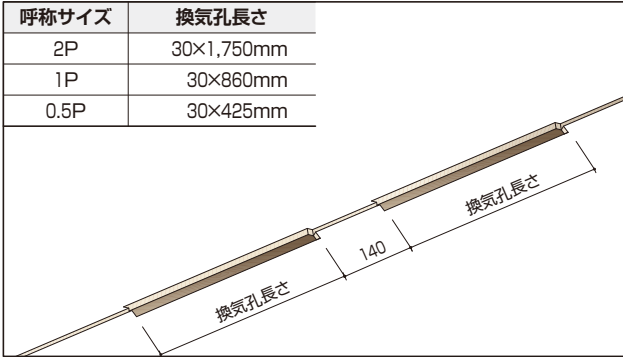

■寄棟屋根の設置可能最低棟長さ

品番	設置可能棟長さ
VTS-200	2,235mm
VTS-100	1,325mm
VTS-050	910mm

設置可能棟長さは換気棟両側の加工代も含めたおおよその必要な長さです。


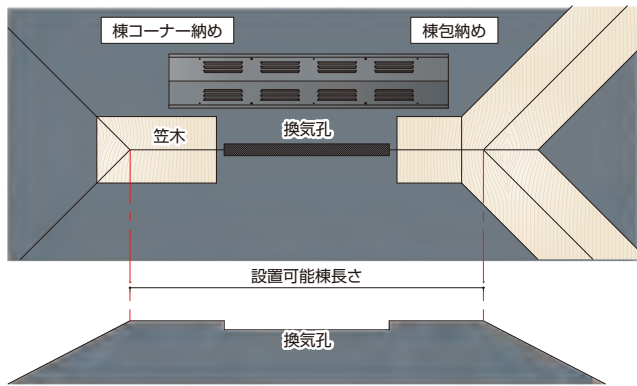


屋根用 住宅用化粧スレート 加熱膨張材付換気棟


対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

BDシリーズ


納まり例

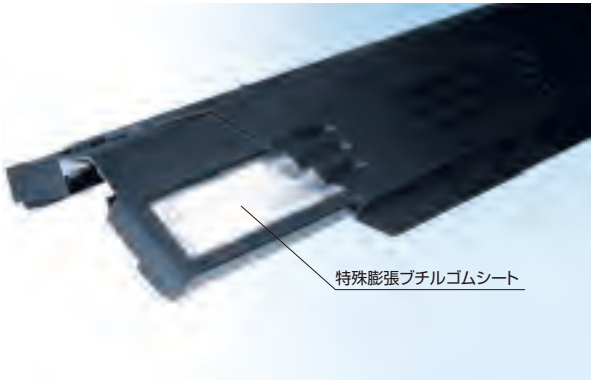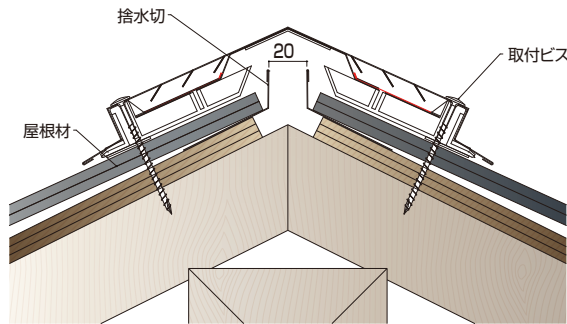


断面図

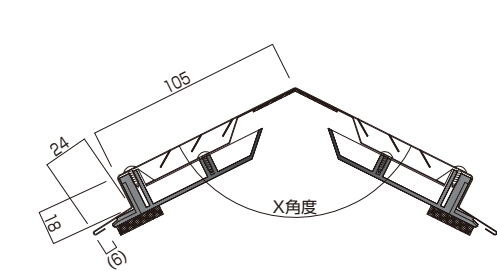


● BD-200

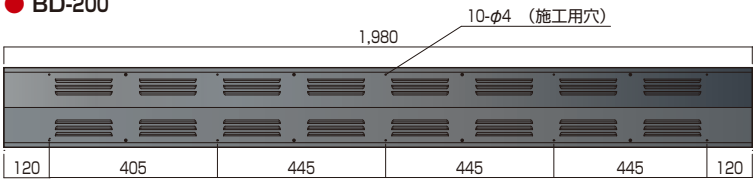

● BD-100

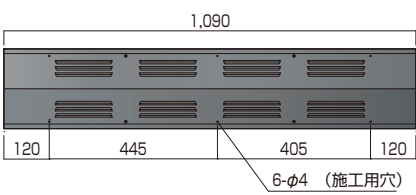

● BD-050



製品仕様

加熱膨張材付換気棟 BDシリーズ			
品名	加熱膨張材付換気棟 BDシリーズ		
呼称サイズ	2P	1P	0.5P
品番	2.5寸～3.5寸	BD-200-3	BD-100-3
	4.0寸～6.0寸	BD-200	BD-100
	6.5寸～9.0寸	BD-200-7	BD-100-7
	9.5寸～10.0寸	BD-200-10	BD-100-10
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t / ポリプロピレン樹脂 / 黒鉛含有ブチルゴム		
製品長さ	1,980mm	1,090mm	645mm
付属品	取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 4本
	捨水切 L=1,840mm 2本	捨水切 L=950mm 2本	捨水切 L=505mm 2本
有効換気面積	266.4㎡/本	133.2㎡/本	66.6㎡/本
基準小屋裏面積	42.6㎡/本	21.3㎡/本	10.6㎡/本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	147°
4.0寸～6.0寸(標準勾配)	127°
6.5寸～9.0寸	103°
9.5寸～10.0寸	90°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定ください。

関連部材

品名：棟包24
品番：Y-301
長さ：1,808mm
入数：10本/cs




■加熱膨張材(黒鉛含有ブチルゴムシート)の特性

熱膨張ブチルゴムシートは200℃以上で熱膨張を開始し、炭化層が隙間を充填し、炎や煙を遮断できるゴムシートです。
当社では換気棟に使用するゴムシートは、紫外線劣化を抑制する目的で表面にアルミ箔テープを施しています。



膨張曲線

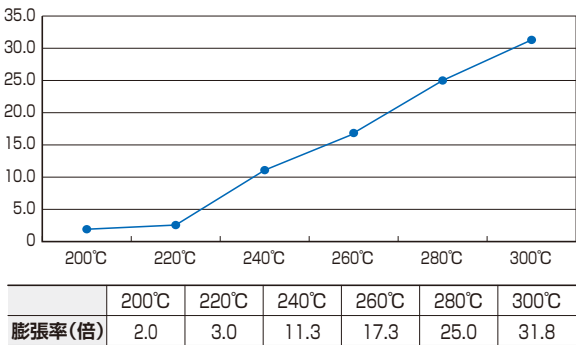

環境試験


自然環境下で想定される熱、水、紫外線による加熱膨張材の劣化を確認しています。

【耐水性能】21℃の水槽中に浸漬し、各機関経過後の熱膨張性を測定


【耐熱性能】100℃オープン中に曝露し、各機関経過後の熱膨張性を測定

【耐 候 性】JISA1415に準拠し各機関経過後の熱膨張性を測定


耐水性

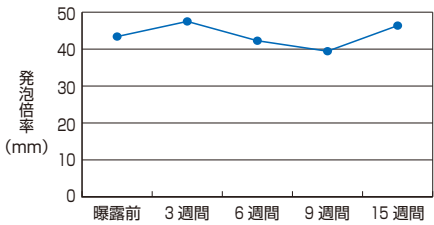

耐熱性

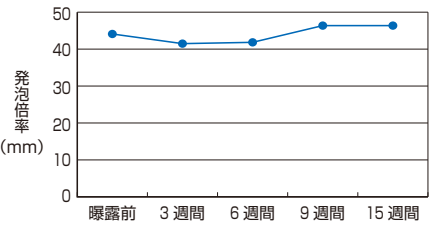

耐候性

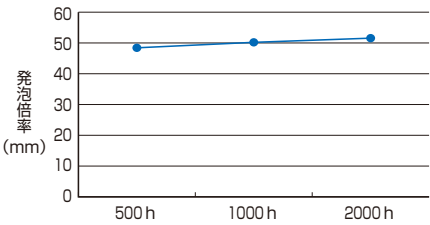

漏炎性試験(社内試験)

日本建築総合試験所 IXB-02-048

加熱膨張材を使用しているBD換気棟について漏炎性能を、「国土交通省告示2565号の漏炎試験方法」に準じた試験を行っています。



【加熱状況】



【熱膨張後の換気棟内部】


通気経路内に炭化層が充填し通気経路を遮断。

通気量比較

圧力差	Pa	9.8	19.6	29.4	39.2	49
加熱前	㎡/min-㎡	58.5	82.8	101.4	117.5	130.7
加熱後	㎡/min-㎡	3.6	5.2	6.6	7.7	8.8

膨張後、通気量が6～7%まで減少させることができ、漏炎性に有効です。

●この試験は加熱膨張材の有効性を検証するための試験であり、防火性能を評価する大臣認定試験ではありません。また、使用する製品の性能を保証するものでもありません。

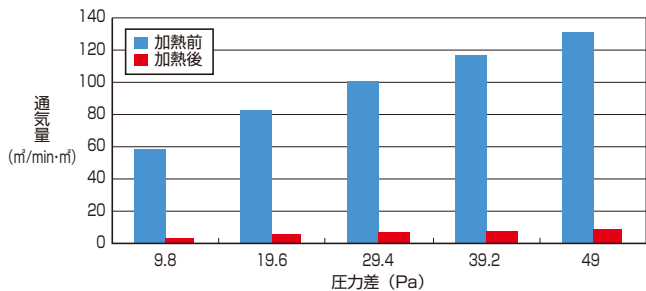


屋根用 屋根材：住宅用化粧スレート 急勾配用換気棟 NEW


対応勾配：7.0寸～12.5寸勾配

VTS-Kシリーズ 受注生産


納まり例

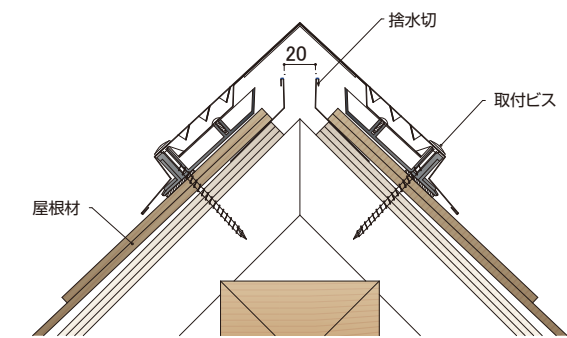


断面図

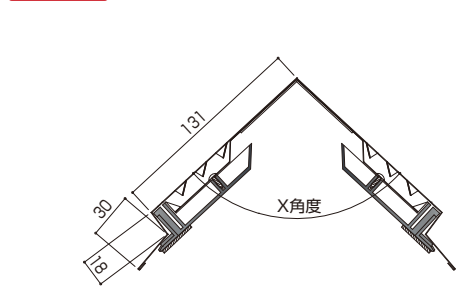


● VTS-K200

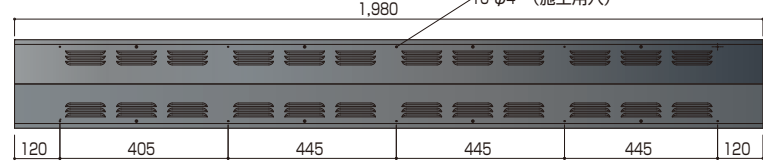

● VTS-K100

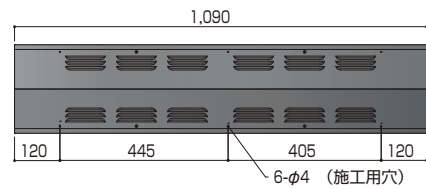

● VTS-K050



製品仕様

品名	急勾配用換気棟 VTS-Kシリーズ		
	2P	1P	0.5P
呼称サイズ	2P	1P	0.5P
品番	VTS-K200	VTS-K100	VTS-K050
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t / ポリプロピレン樹脂		
製品長さ	1,980mm	1,090mm	645mm
付属品	取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 4本
	捨水切 L=1,840mm 2本	捨水切 L=950mm 2本	捨水切 L=505mm 2本
有効換気面積	338.4cm ² /本	169.2cm ² /本	84.6cm ² /本
基準小屋裏面積	54.1m ² /本	27.1m ² /本	13.5m ² /本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。


※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。

対応角度表

屋根勾配	X角度
7.0寸～8.5寸	106°
9.0寸～10.5寸	93°
11.0寸～12.5寸	82°

関連部材

品名：急勾配用棟包30
品番：Y-303
長さ：1,808mm
入数：10本/cs



付属品



対応屋根材

厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート
※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。

加工について

- カラスステンレス、銅板で加工はできません。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。

施工について


- 施工手順はVTS 換気棟と同じ(P2参照)

屋根用 住宅用化粧スレート 換気棟


対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

SCシリーズ 受注生産


納まり例

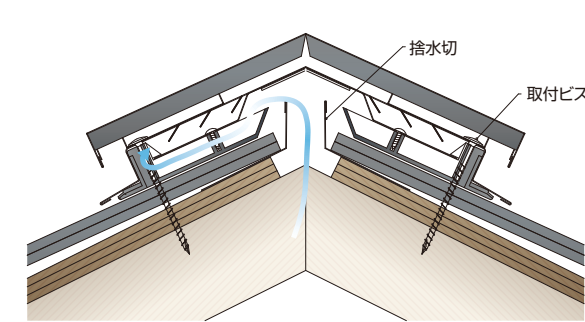


断面図

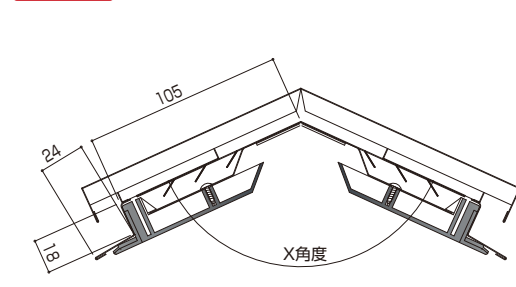


● SC-200

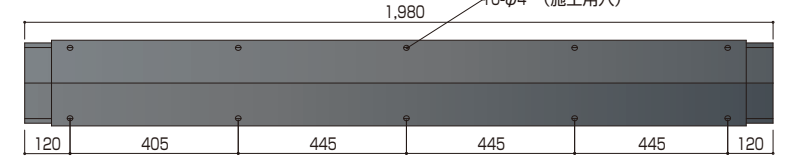

● SC-100

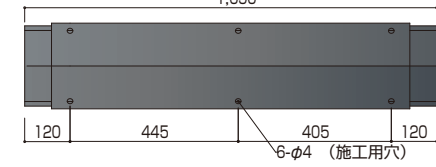

● SC-050



製品仕様

品 名		換気棟 SCシリーズ		
呼称サイズ		2P	1P	0.5P
品 番	2.5寸～3.5寸	SC-200-3	SC-100-3	SC-050-3
	4.0寸～6.0寸	SC-200	SC-100	SC-050
	6.5寸～9.0寸	SC-200-7	SC-100-7	SC-050-7
	9.5寸～10.0寸	SC-200-10	SC-100-10	SC-050-10
材 質		塗装ガルバリウム鋼板 0.35t / ポリプロピレン樹脂		
製品長さ		1,980mm	1,090mm	645mm
付属品	取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 4本	
	捨水切 L=1,840mm 2本	捨水切 L=950mm 2本	捨水切 L=505mm 2本	
有効換気面積		338.4cm ² /本	169.2cm ² /本	84.6cm ² /本
基準小屋裏面積		54.1m ² /本	27.1m ² /本	13.5m ² /本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	147°
4.0寸～6.0寸(標準勾配)	127°
6.5寸～9.0寸	103°
9.5寸～10.0寸	90°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定ください。

関連部材

品名：棟包24
品番：Y-301
長さ：1,808mm
入数：10本/cs



付属品



対応屋根材

- 厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート
※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。

加工について

- カラスステンレス0.35t 対応可 (受注生産納期 10稼働日～)
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。
- 銅板での加工はできません。


施工について

- 施工手順はVTS 換気棟と同じ (P2参照)
- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。



対応勾配：2.5寸～6.0寸勾配

WKNV-Aシリーズ 受注生産


納まり例

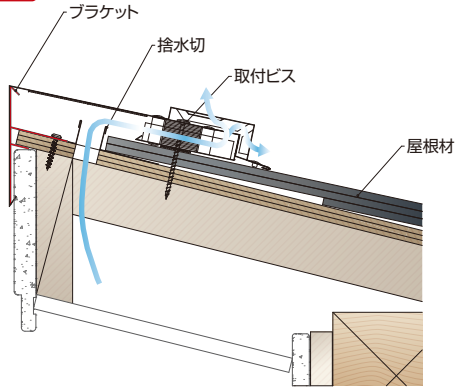


断面図

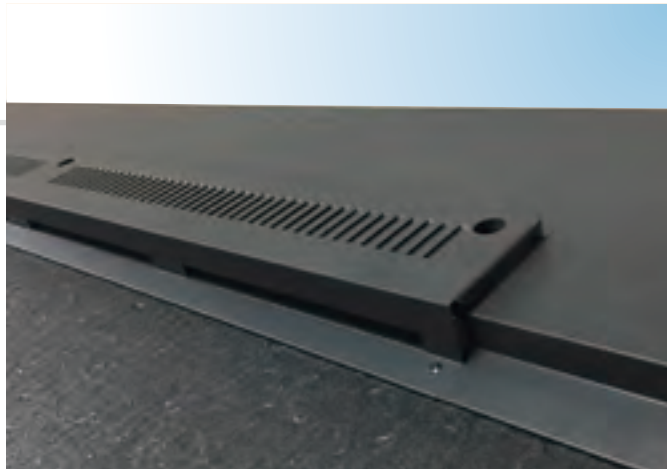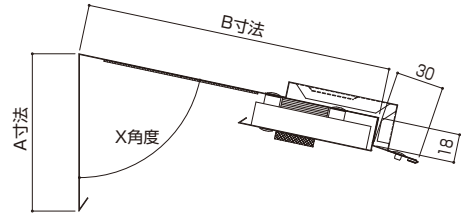

● WKNV-A200

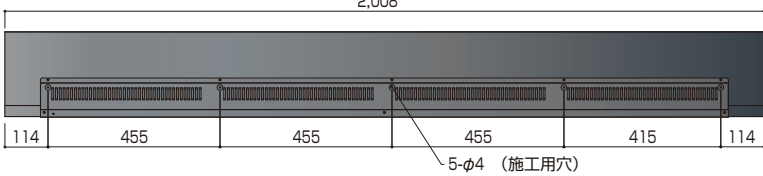

● WKNV-A100

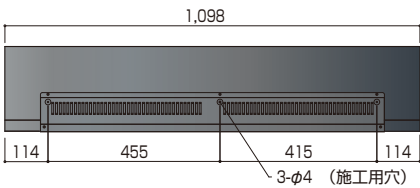

製品仕様

品名	片流れ換気棟 WKNV-Aシリーズ	
	2P	1P
呼称サイズ	2.5寸～3.5寸	4.0寸～6.0寸
品番	WKNV-A200-3	WKNV-A100-3
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t	ポリプロピレン樹脂
製品長さ	2,008mm	1,098mm
付属品	取付ビス 5本	取付ビス 3本
	捨て水切 L=1,300mm 2本	捨て水切 L=700mm 2本
有効換気面積	300cm ² /本	150cm ² /本
基準小屋裏面積	48m ² /本	24m ² /本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。


対応角度表

屋根勾配	X角度	A寸法	B寸法
2.5寸～3.5寸	76°	100	195
4.0寸～6.0寸(標準勾配)	68.2°	105	205


※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定ください。

関連部材


品名：WKNV用片流れ棟
品番：WKN-100 (105)
長さ：1,820mm
入数：5本/cs



品名：WKNV用裏ジョイント
品番：WKN-100J (105J)
入数：10本/cs



品名：WKNV用ブラケット
品番：WKN-100B (105B)
入数：20本/cs




関連部材の品番は2.5寸～3.5寸用は100、4.0寸～6.0寸用は105となります。
発注時は設置する屋根勾配をご指定ください。


施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。

1.野地板に換気孔を開ける

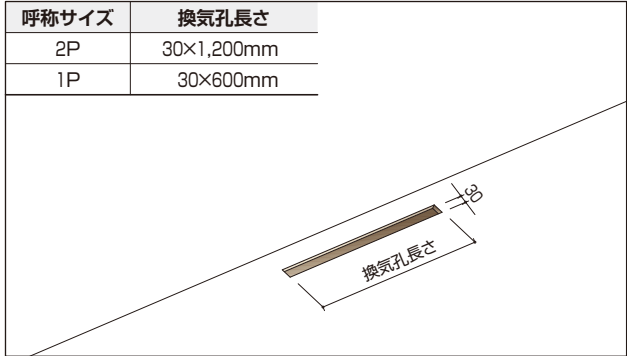


3.笠木の取り付け

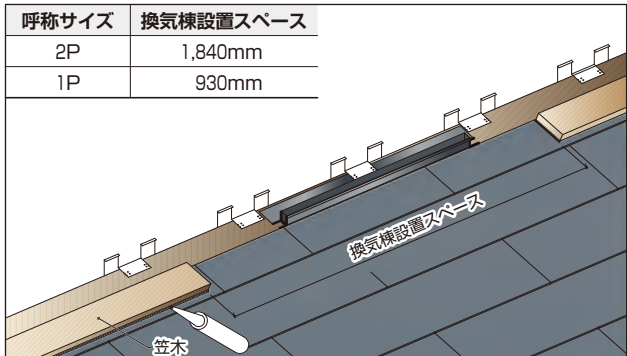

笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。


連続施工の場合の換気孔(突き合わせ+裏ジョイントの場合)

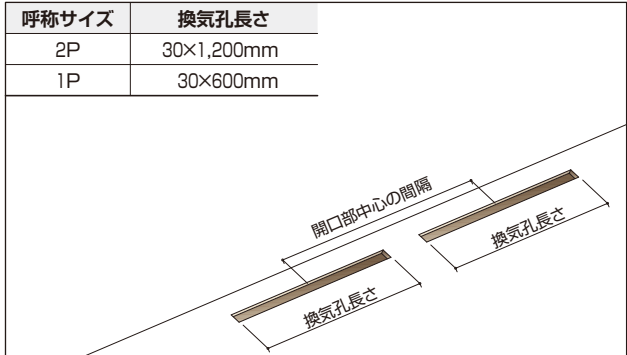



● 換気棟は突き合わせ裏ジョイントを使用する場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{(A\text{製品長さ} + B\text{製品長さ})}{2}$$

2.捨て水切の固定、ブラケットの固定

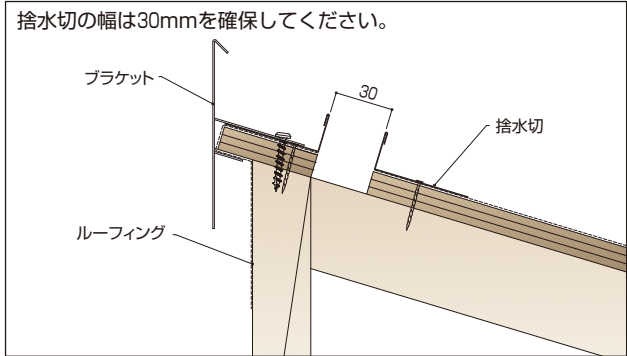

4.換気棟固定

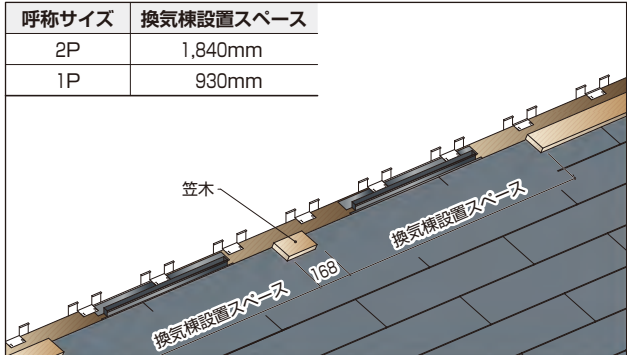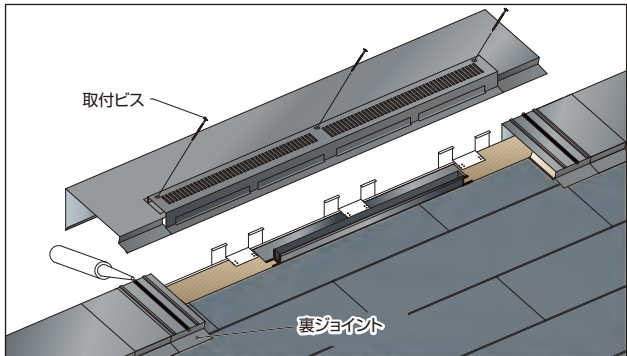

例 1P+2Pを連続する場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{1,098\text{mm} + 2,008\text{mm}}{2}$$


開口部中心の間隔＝1,553mm

屋根用 住宅用化粧スレート 片流れ換気棟


対応勾配：2.5寸～6.0寸勾配

KNVシリーズ


納まり例

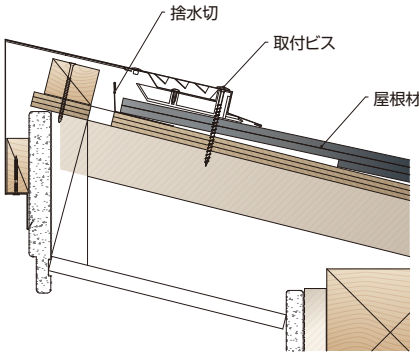


断面図

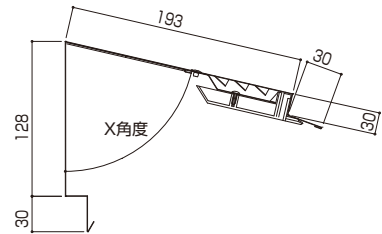


● KNV(KNBD)-200

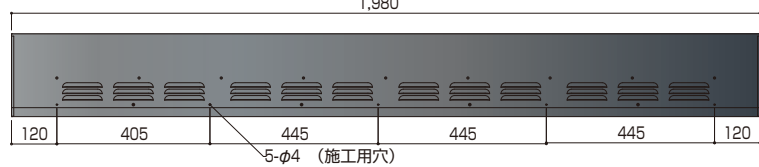

● KNV(KNBD)-100

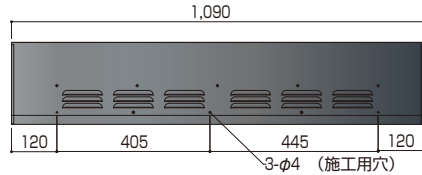

● KNV(KNBD)-050



製品仕様

品名	片流れ換気棟 KNVシリーズ			加熱膨張材付片流れ換気棟 KNBDシリーズ		
	2P	1P	0.5P	2P	1P	0.5P
呼称サイズ	2P	1P	0.5P	2P	1P	0.5P
品番	2.5寸～3.5寸 KNV-200-3	KNV-100-3	KNV-050-3	KNBD-200-3	KNBD-100-3	KNBD-050-3
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t／ポリプロピレン樹脂			塗装ガルバリウム鋼板 0.35t／ポリプロピレン樹脂／黒鉛含有ブチルゴム		
製品長さ	1,980mm	1,090mm	645mm	1,980mm	1,090mm	645mm
付属品	取付ビス 5本 捨水切 L=1,840mm 1本	取付ビス 3本 捨水切 L=950mm 1本	取付ビス 2本 捨水切 L=505mm 1本	取付ビス 5本 捨水切 L=1,840mm 1本	取付ビス 3本 捨水切 L=950mm 1本	取付ビス 2本 捨水切 L=505mm 1本
有効換気面積	169.2cm ² ／本	84.6cm ² ／本	42.3cm ² ／本	133.2cm ² ／本	66.6cm ² ／本	33.3cm ² ／本
基準小屋裏面積	27.1m ² ／本	13.5m ² ／本	6.7m ² ／本	21.3m ² ／本	10.6m ² ／本	5.3m ² ／本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。

対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	76°
4.0寸～6.0寸(標準勾配)	68.2°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定ください。

付属品



対応屋根材

- 厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート
※金属系屋根材（横葺き、たてひら）には施工することはできません。

加工について

- カラスステンレス0.35t 対応可（受注生産納期 10稼働日～）

施工について


- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。

認定について


- 加熱膨張材付換気棟に火災を消火する機能はありません。
また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。

施工手順

1.野地板に換気孔を開ける

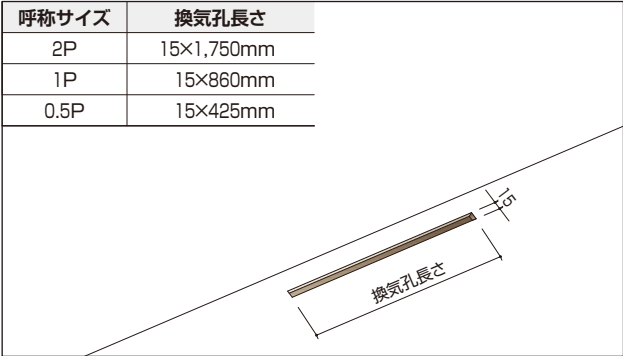


3.笠木の取り付け

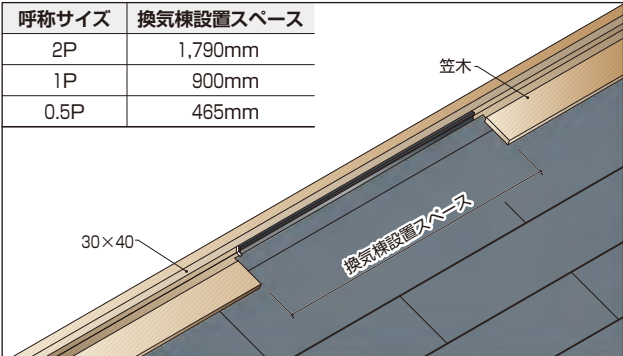


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。

連続施工の場合(突き合わせ+片流れ棟の場合)

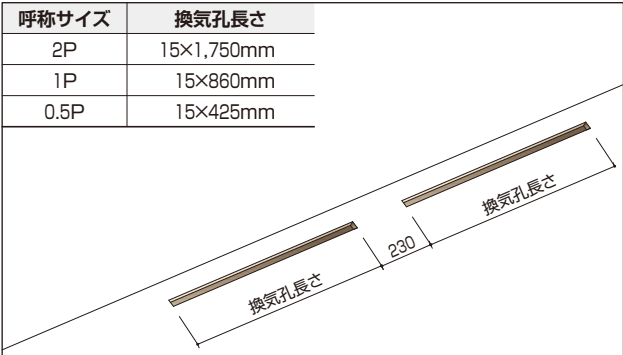


関連部材

品名：KNV用片流れ棟
品番：KN-130
長さ：1,820mm
入数：5本/cs




※詳細は取付要領書をご確認ください。


2.捨水切の取り付け

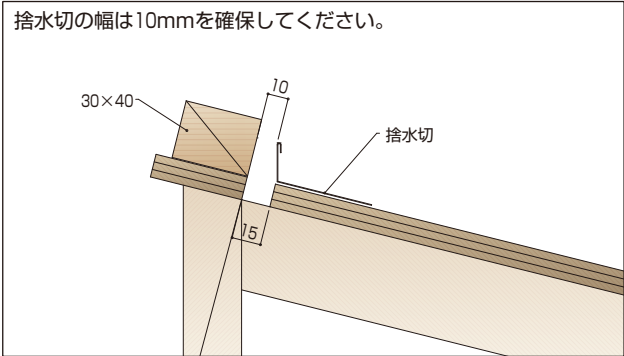

4.換気棟を取り付け片流れ棟を被せる

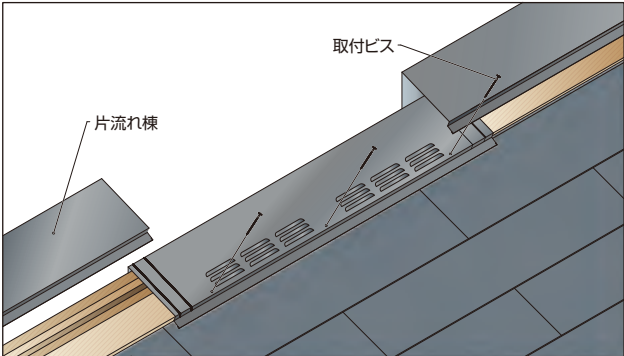


ジョイント部分には片流れ棟を被せる。

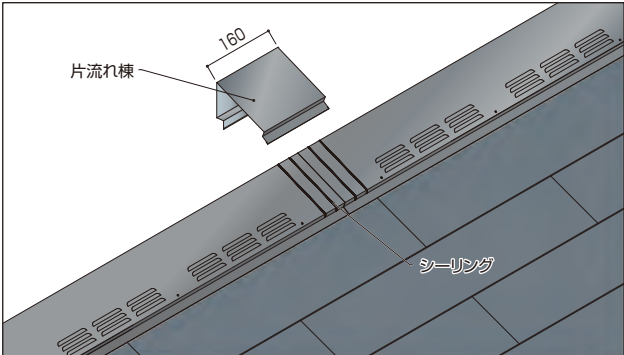


対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

KNV-Aシリーズ


納まり例

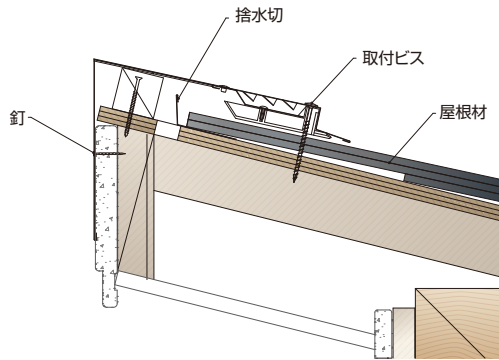


断面図

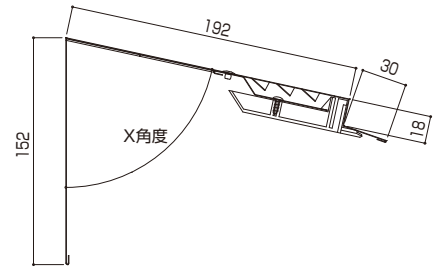


● KNV-A200

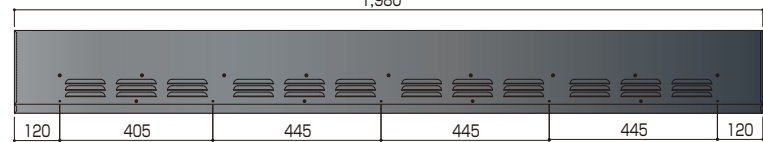

● KNV-A100

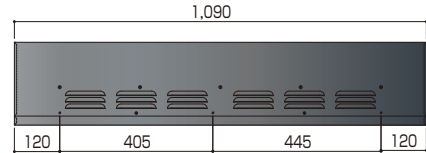

● KNV-A050



製品仕様

品名	片流れ換気棟 KNV-Aシリーズ		
	2P	1P	0.5P
呼称サイズ	2.5寸～3.5寸	4.0寸～6.0寸	6.5寸～9.0寸
品番	KNV-A200-3	KNV-A100-3	KNV-A050-3
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t	ポリプロピレン樹脂	
製品長さ	1,980mm	1,090mm	645mm
付属品	取付ビス 5本 捨水切 L=1,840mm 1本	取付ビス 3本 捨水切 L=950mm 1本	取付ビス 2本 捨水切 L=505mm 1本
有効換気面積	169.2cm ² /本	84.6cm ² /本	42.3cm ² /本
基準小屋裏面積	27.1m ² /本	13.5m ² /本	6.7m ² /本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。

対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	76°
4.0寸～6.0寸(標準勾配)	68.2°
6.5寸～9.0寸	59°
9.5寸～10.0寸	48°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定ください。

付属品



対応屋根材

- 厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート
※金属系屋根材（横葺き、たてひら）には施工することはできません。

加工について

- カラーステンレス0.35t 対応可（受注生産納期 10稼働日～）

施工について

- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。

施工手順

1.野地板に換気孔を開ける

呼称サイズ	換気孔長さ
2P	15×1,750mm
1P	30×860mm
0.5P	30×425mm

3.笠木の取り付け

呼称サイズ	換気棟設置スペース
2P	1,790mm
1P	900mm
0.5P	465mm


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。

連続施工の場合(被せ施工)

呼称サイズ	換気孔長さ
2P	15×1,750mm
1P	15×860mm
0.5P	15×425mm


関連部材

品名：KNV-A用片流れ棟
品番：KN-A150
長さ：1,820mm
入数：5本/cs




※詳細は取付要領書をご確認ください。


2.捨水切の取り付け

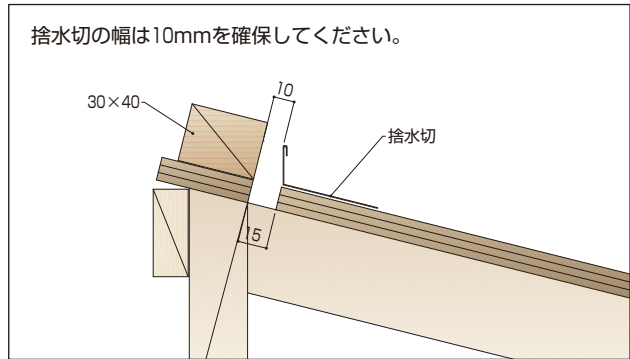

4.片流れ棟を取り付け換気棟を被せる

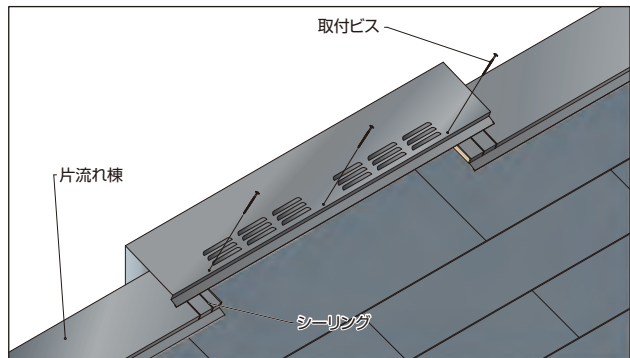

ジョイント部分には片流れ棟を被せる

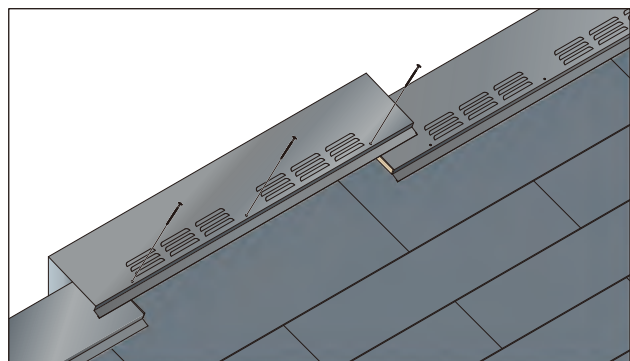


屋根用 住宅用化粧スレート 雨押さえ換気部材


対応勾配：2.5寸～10.0寸勾配

GVシリーズ


納まり例

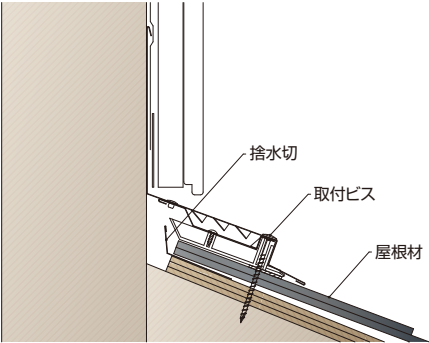


断面図




● GV(GVBD)-200

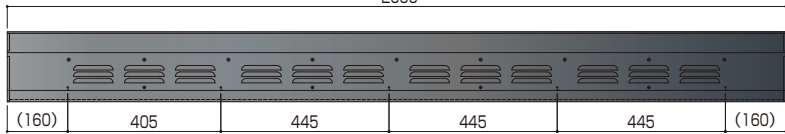

● GV(GVBD)-100



● GV(GVBD)-050



製品仕様

品 名		雨押さえ換気部材 GVシリーズ			加熱膨張材付雨押さえ換気部材 GVBDシリーズ		
呼称サイズ	2P	1P	0.5P	2P	1P	0.5P	
品 番	2.5寸～3.5寸	GV-200-3	GV-100-3	GV-050-3	GVBD-200-3	GVBD-100-3	GVBD-050-3
	4.0寸～6.0寸	GV-200	GV-100	GV-050	GVBD-200	GVBD-100	GVBD-050
	6.5寸～9.0寸	GV-200-7	GV-100-7	GV-050-7	GVBD-200-7	GVBD-100-7	GVBD-050-7
	9.5寸～10.0寸	GV-200-10	GV-100-10	GV-050-10	GVBD-200-10	GVBD-100-10	GVBD-050-10
材 質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t／ポリプロピレン樹脂			塗装ガルバリウム鋼板 0.35t／ポリプロピレン樹脂／黒鉛含有ブチルゴム			
製品長さ	2,060mm	1,170mm	725mm	2,060mm	1,170mm	725mm	
付属品	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 2本	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 2本	
	捨水切 L=1,840mm 1本	捨水切 L=950mm 1本	捨水切 L=505mm 1本	捨水切 L=1,840mm 1本	捨水切 L=950mm 1本	捨水切 L=505mm 1本	
有効換気面積	169.2cm ² /本	84.6cm ² /本	42.3cm ² /本	133.2cm ² /本	66.6cm ² /本	33.3cm ² /本	
基準小屋裏面積	27.1m ² /本	13.5m ² /本	6.7m ² /本	21.3m ² /本	10.6m ² /本	5.3m ² /本	

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。

対応角度表

屋根勾配	X角度
2.5寸～3.5寸	107°
4.0寸～6.0寸(標準勾配)	117°
6.5寸～9.0寸	129°
9.5寸～10.0寸	135°

※標準勾配以外の場合は屋根勾配をご指定ください。

付属品



対応屋根材

- 厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート
※金属系屋根材（横葺き、たてひら）には施工することはできません。

加工について

- カラーステンレス0.35t 対応可（受注生産納期 10稼働日～）

施工について

- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。


認定について

- 加熱膨張材付き換気棟に火災を消化する機能はありません。
また、この製品の防火性能を評価する大臣認定試験はありません。


施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。

1.野地板に換気孔を開ける

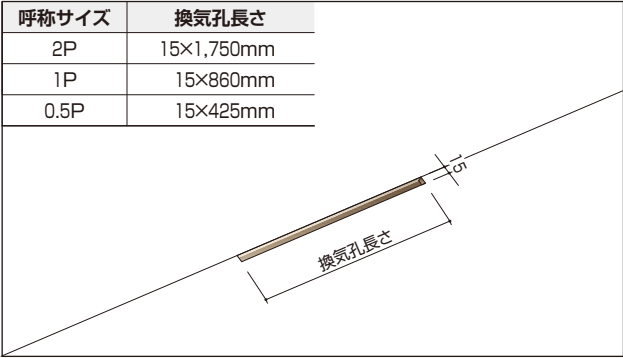


3.笠木の取り付け

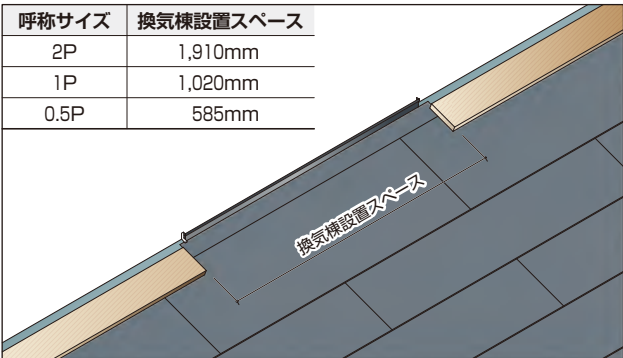


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。



2.捨水切の取り付け

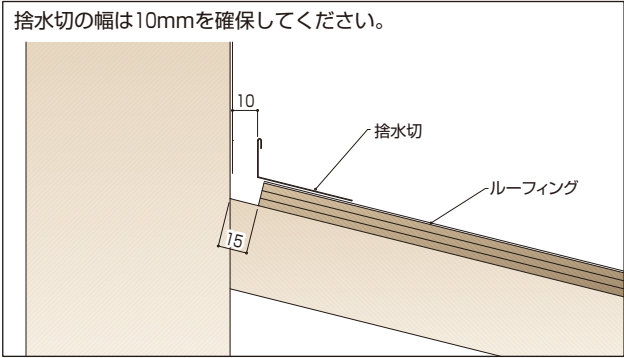

4.雨押さえ換気部材に雨押水切を被せる

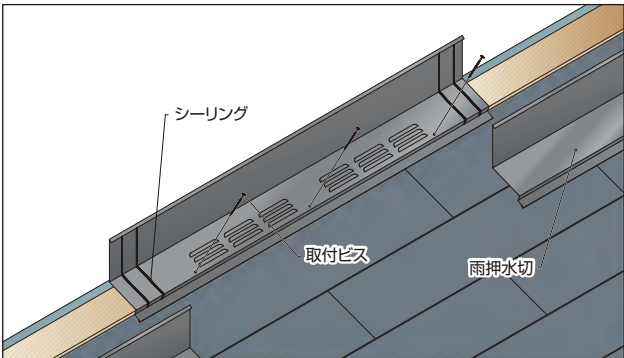


連続施工の場合

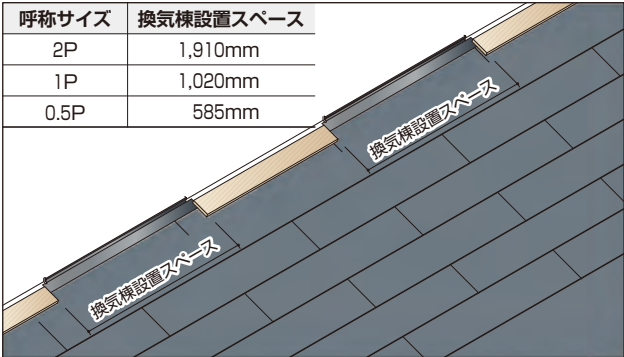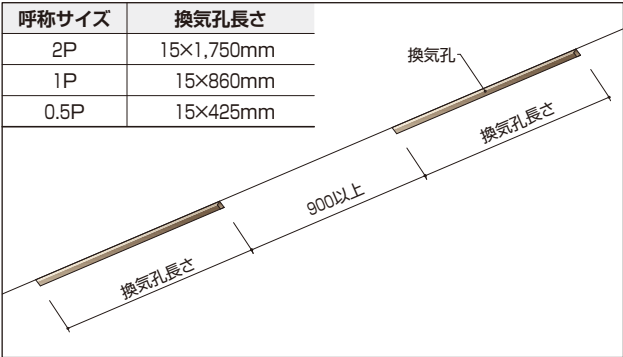


関連部材

品名：雨押水切70
品番：Y-401
長さ：1,820mm
入数：10本/cs



品名：雨押水切120
品番：Y-403
長さ：1,820mm
入数：10本/cs




対応勾配：4.0寸～6.0寸勾配

HV-300


受注生産

納まり例

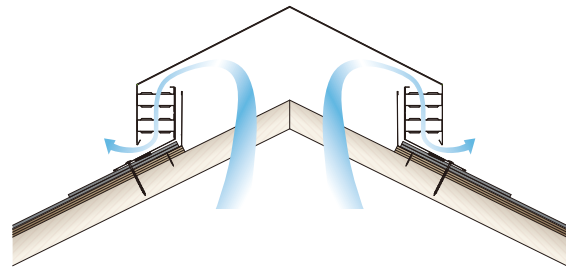

4方向より効率よく排気することができます。

断面図

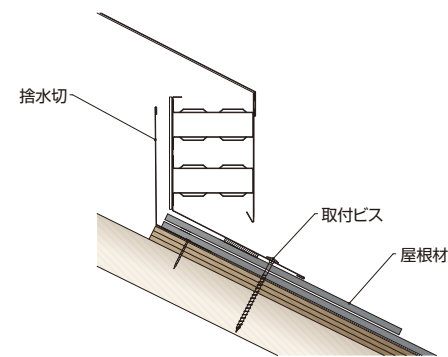


製品仕様

品名	方形換気塔
品番	4.0寸～6.0寸 HV-300
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t
寸法	542 × 542mm
付属品	取付ビス 12本 捨水切 L=500mm 4本
有効換気面積	304.8cm ² /本
基準小屋裏面積	48.6m ² /本
対応屋根勾配	4.0寸～6.0寸


※有効換気面積は製品の開口面積を示します。

※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。

● HV-300

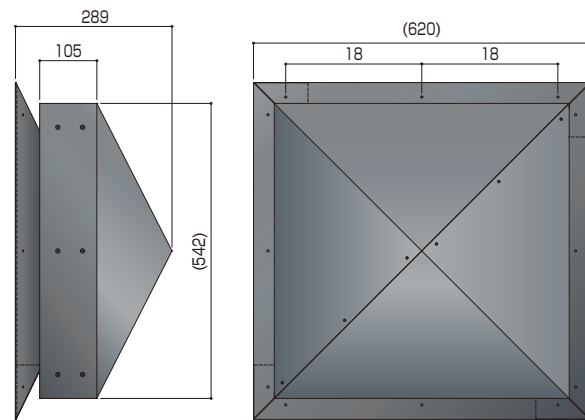

付属品

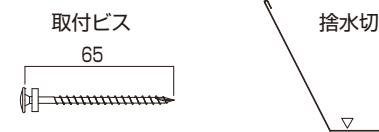

対応屋根材

- 厚み5mm以上の住宅用化粧スレート
- ※金属系屋根材（横葺き、たてひら）には施工することはできません。

加工について

- カラスステンレス、銅板で加工はできません。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。




施工について

- 左記以外の屋根勾配に使用することはできません。




施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。

棟包使用 ● 隅棟部を棟包で納める場合

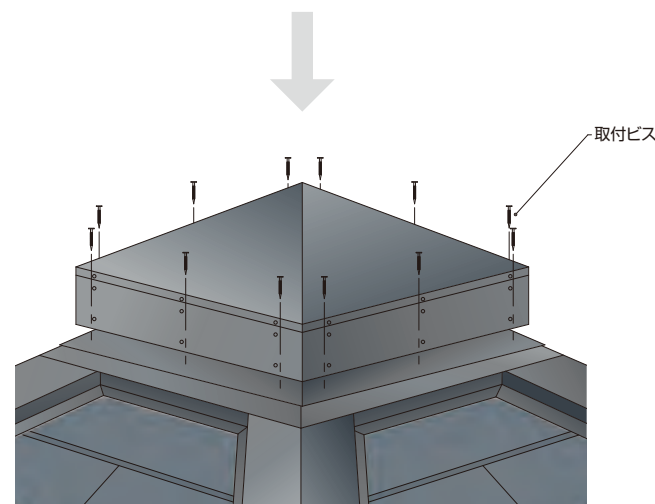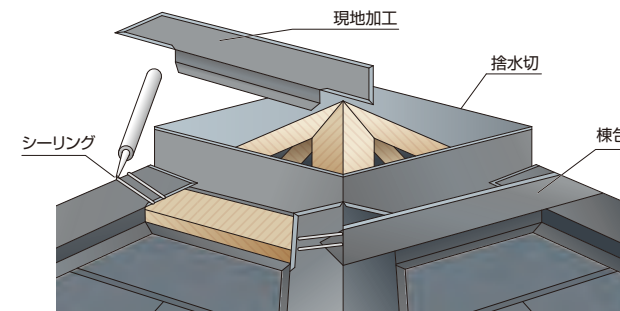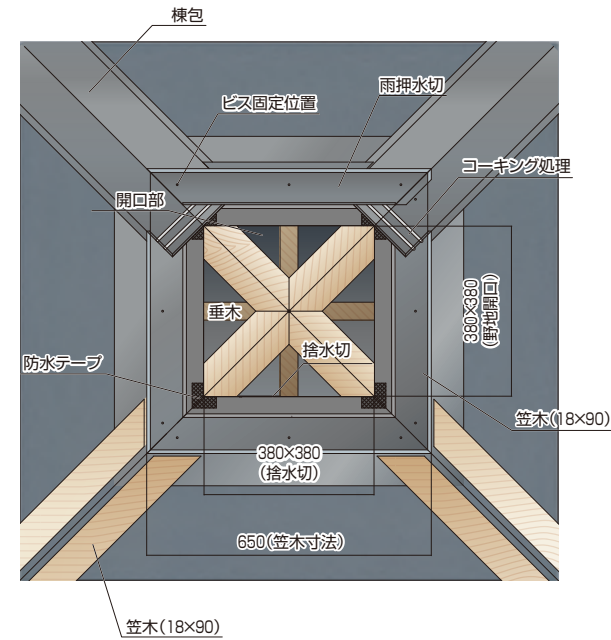


棟コーナー使用 ● 隅棟部を棟コーナーで納める場合

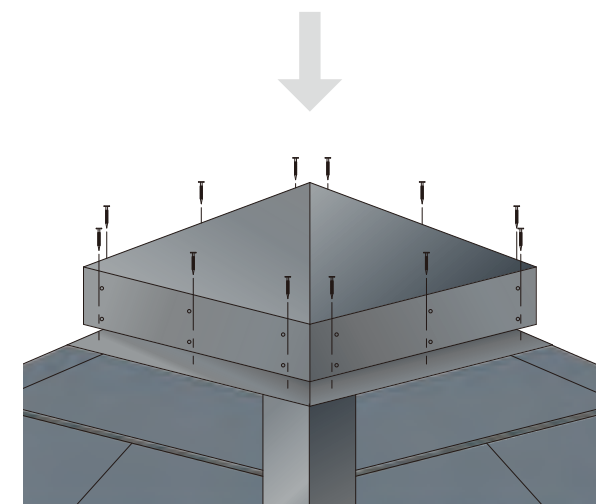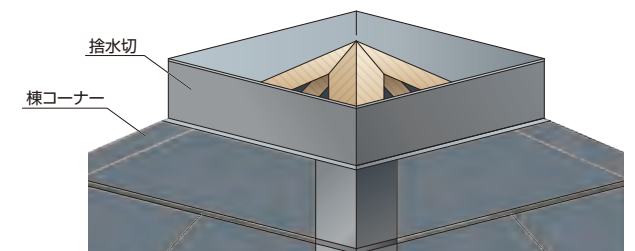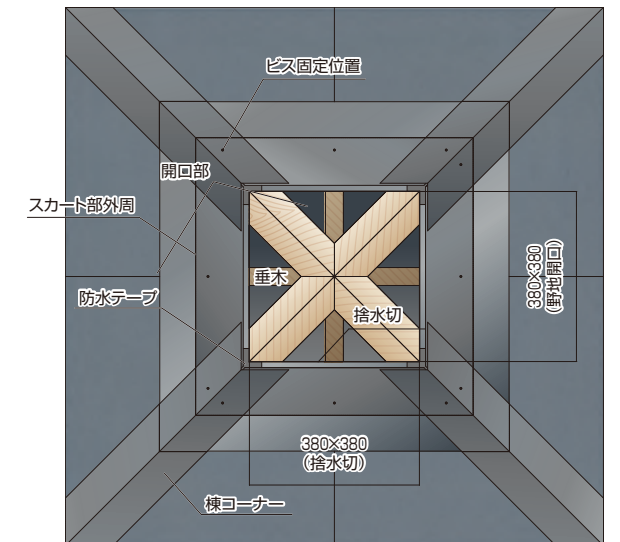


対応勾配：0.5寸～6.0寸勾配

SSV-Aシリーズ 受注生産

納まり例

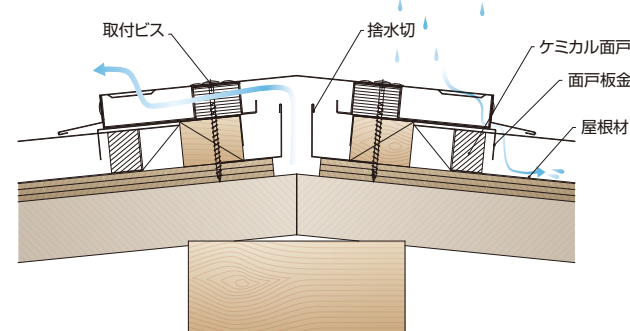

断面図

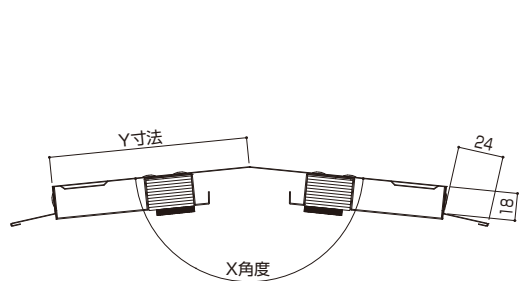

● SSV-A200	2,008				
	10-φ4 (施工用穴)				
	139	410	455	455	410
	139	410	455	455	410

● SSV-A100	1,098		
	6-φ4 (施工用穴)		
	139	410	139
	139	410	139

製品仕様



品名	たてかぜ 換気棟		たてかぜ 防火換気棟(加熱膨張材付)	
	2P	1P	2P	1P
呼称サイズ	SSV-A200	SSV-A100	SSBD-A200	SSBD-A100
品番	SSV-A200	SSV-A100	SSBD-A200	SSBD-A100
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂		塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂/黒鉛含有ブチルゴム	
製品長さ	2,008mm	1,098mm	2,008mm	1,098mm
付属品	取付ビス 10本	取付ビス 6本	取付ビス 10本	取付ビス 6本
	面戸板金 L=2,008mm 2本	面戸板金 L=1,098mm 2本	面戸板金 L=2,008mm 2本	面戸板金 L=1,098mm 2本
	不陸調整板 2本	不陸調整板 2本	不陸調整板 2本	不陸調整板 2本
	捨て水切 L=1,380mm 2本	捨て水切 L=780mm 2本	捨て水切 L=1,380mm 2本	捨て水切 L=780mm 2本
有効換気面積	340cm ² /本	170cm ² /本	340cm ² /本	170cm ² /本
基準小屋裏面積	54.4m ² /本	27.2m ² /本	54.4m ² /本	27.2m ² /本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。
※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。
※加熱膨張材付で火災を消化することはできません。

対応角度表


屋根勾配	X角度	Y寸法	W寸法
0.5寸	174.3°	131	75
1.0寸			
1.5寸	163°		70
2.0寸			
2.5寸	152°		65
3.0寸			
3.5寸	141.4°	161	85
4.0寸			
4.5寸	131.6°		80
5.0寸			
5.5寸	122.4°		75
6.0寸			

※上記以外の勾配には使用することができません。

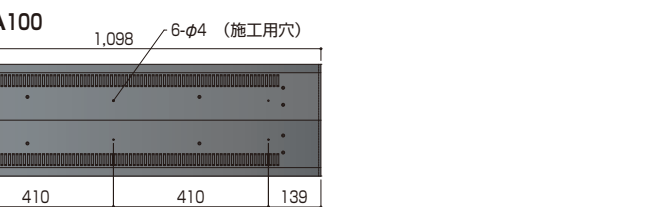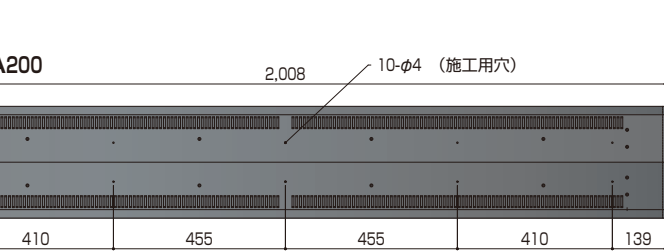

加工について

- カラスステンレス、銅板で加工はできません。
- 発注時は屋根勾配を指示してください。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。

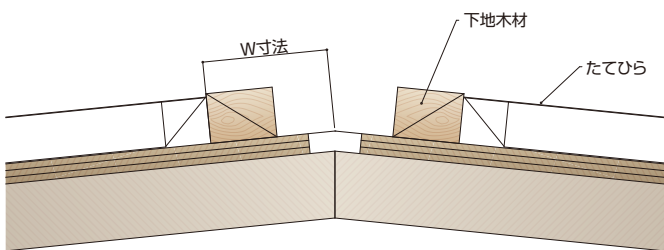


W寸法は棟頂部から下地木材までの距離を示します。


施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。

1.野地板に換気孔を開ける

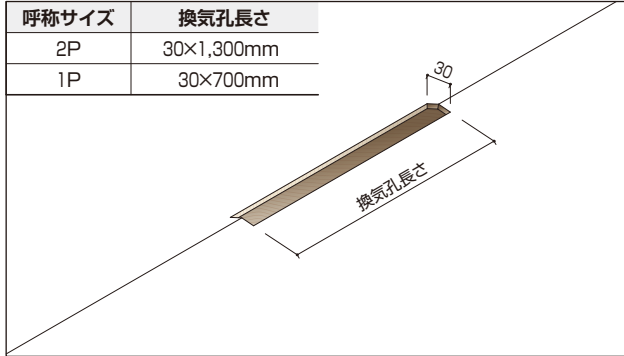


3.笠木に不陸調整板を置く

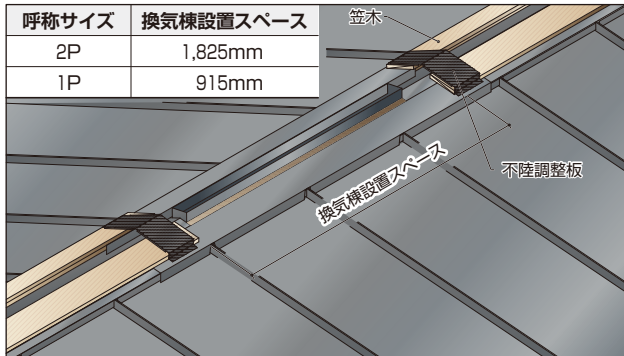


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。



2.面戸板金の取り付け

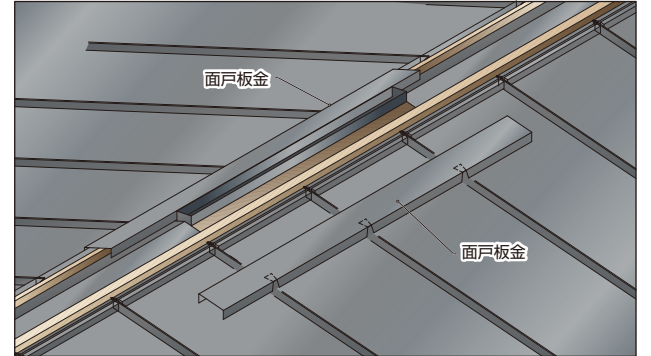

4.棟包を固定し換気棟を被せる

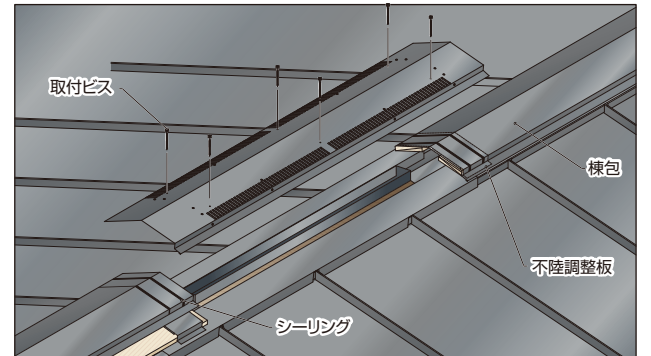

連続施工の場合(被せ施工)

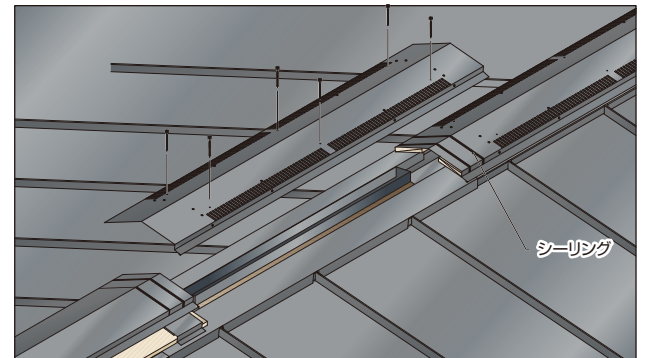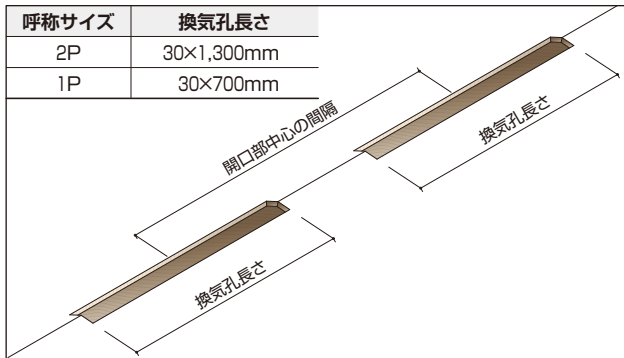

●換気棟同士は重ね代80mmとした場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{(\text{A製品長さ} + \text{B製品長さ}) - \text{重ね代80mm}}{2}$$


例 2P+2Pを連続する場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{2,008\text{mm} + 2,008\text{mm} - \text{重ね代80mm}}{2}$$

開口部中心の間隔=3,936mm

関連部材

品名：たてかぜ用棟包 0.5～3.0寸用
品番：SS-A0530
長さ：1,808mm
入数：5本/cs







品名：たてかぜ用棟包 3.5～6.0寸用
品番：SS-A3560
長さ：1,808mm
入数：5本/cs



屋根用 金属屋根材たてひら たてかぜ片流れ用

対応勾配：0.5寸～6.0寸勾配

SSKNシリーズ 受注生産

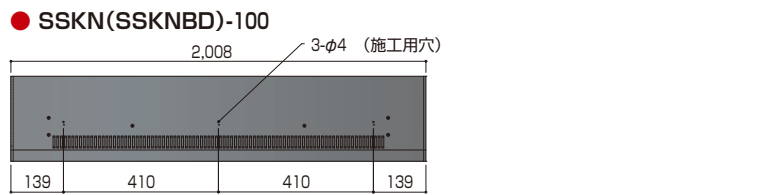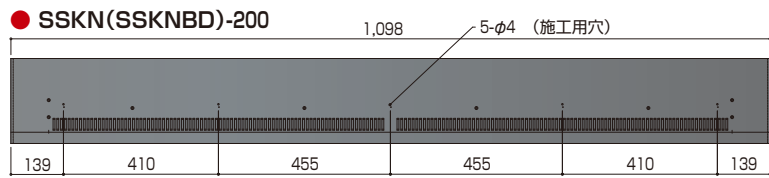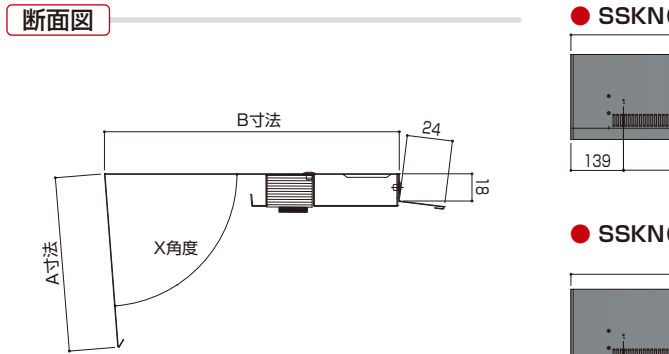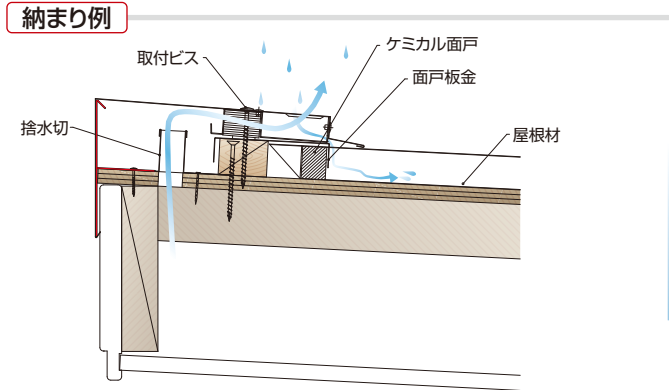


製品仕様				
品名	たてかぜ 片流れ用		たてかぜ 防火片流れ用(加熱膨張材付)	
呼称サイズ	2P	1P	2P	1P
品番	SSKN-200	SSKN-100	SSKNBD-200	SSKNBD-100
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂		塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂/黒鉛含有ブチルゴム	
製品長さ	2,008mm	1,098mm	2,008mm	1,098mm
付属品	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 5本	取付ビス 3本
	面戸板金 L=2,008mm 1本 捨水切 L=1,060mm 2本	面戸板金 L=1,098mm 1本 捨水切 L=580mm 2本	面戸板金 L=2,008mm 1本 捨水切 L=1,060mm 2本	面戸板金 L=1,098mm 1本 捨水切 L=580mm 2本
有効換気面積	170cm ² /本	85cm ² /本	170cm ² /本	85cm ² /本
基準小屋裏面積	27.2m ² /本	13.6m ² /本	27.2m ² /本	13.6m ² /本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。
※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。
※加熱膨張材付で火災を消化することはできません。

勾配角度表				
屋根勾配	X角度	A寸法	B寸法	W寸法
0.5寸	87.1°	115	195	130
1.0寸				
1.5寸				
2.0寸	81.5°			
2.5寸				
3.0寸				
3.5寸	76°	135	225	120
4.0寸				
4.5寸				
5.0寸	70.7°			
5.5寸				
6.0寸				


※上記以外の勾配には使用することができません。

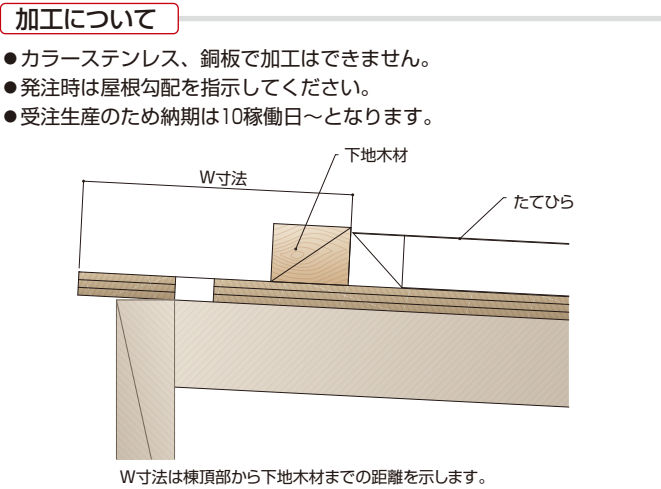


施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。


1.野地板に換気孔を開ける

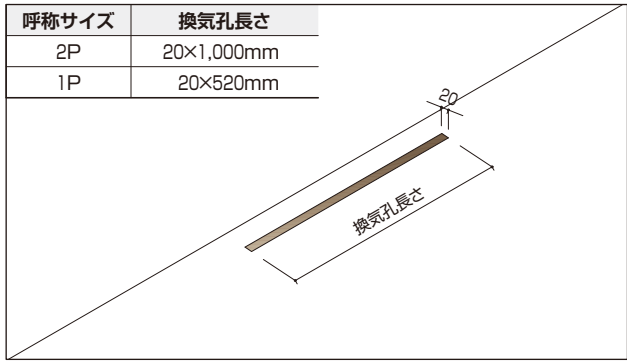

3.ブラケット固定

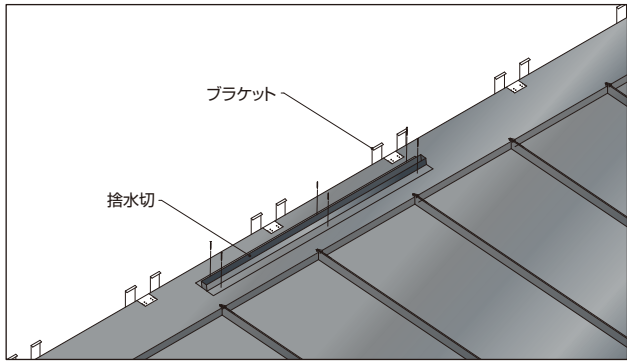


連続施工の場合

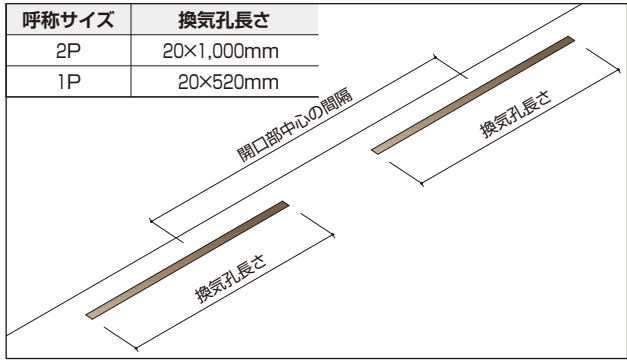


関連部材

● 0.5～3.0寸用


品名：SSKN用片流れ棟
品番：SSKN-115
長さ：1,808mm
入数：5本/cs




品名：SSKN用裏ジョイント
品番：SSKN-115J
入数：10本/cs



品名：SSKN用ブラケット
品番：SSKN-115B
入数：20本/cs




品名：SSKN用棟キャップ左 (右)
品番：SSKN-115EL(R)
入数：設定なし




● 3.5～6.0寸用


品名：SSKN用片流れ棟
品番：SSKN-135
長さ：1,808mm
入数：5本/cs




品名：SSKN用裏ジョイント
品番：SSKN-135J
入数：10本/cs




品名：SSKN用ブラケット
品番：SSKN-135B
入数：20本/cs




品名：SSKN用棟キャップ左 (右)
品番：SSKN-135EL(R)
入数：設定なし



2.屋根材施工

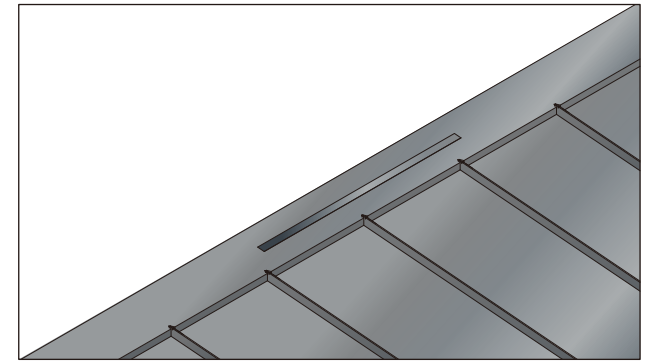

4.換気棟、片流れ棟を固定する

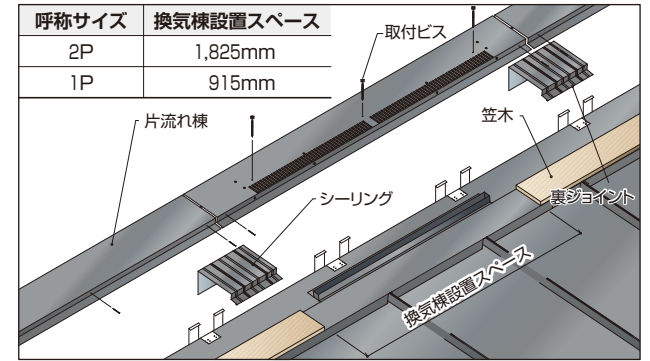

笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。


- 換気棟は突き合わせ裏ジョイントで納める場合
開口部中心の間隔 = $\frac{(A製品長さ+B製品長さ)}{2}$
例 2P+2Pを連続する場合
開口部中心の間隔 = $\frac{2,008+2,008}{2}$
開口部中心の間隔 = 2,008mm
例 1P+2Pを連続する場合
開口部中心の間隔 = $\frac{1,098+2,008}{2}$
開口部中心の間隔 = 1,553mm

屋根用 金属屋根材たてひら たてかぜ雨押さえ用



対応勾配：0.5寸～6.0寸勾配

SSGVシリーズ 受注生産

納まり例

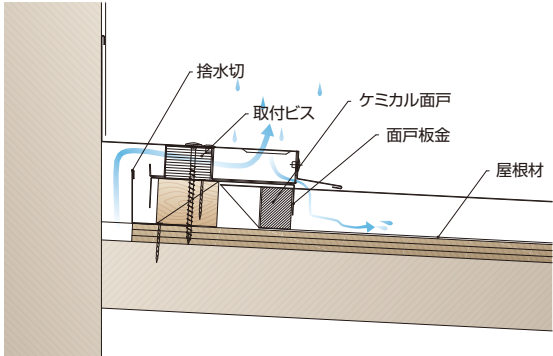

断面図

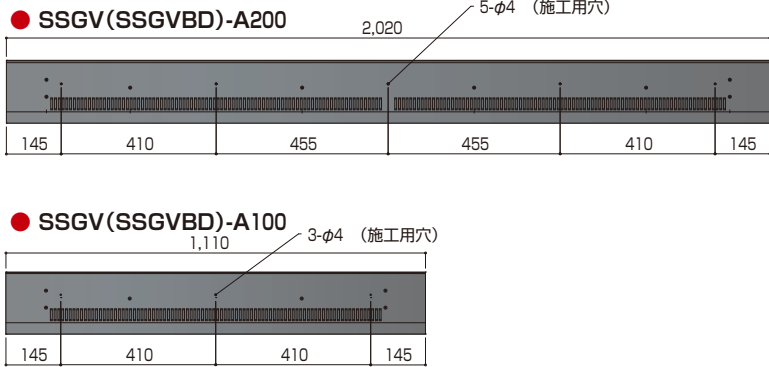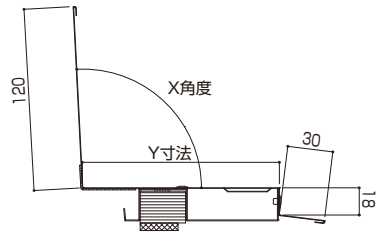

製品仕様

品名	たてかぜ 雨押さえ用		たてかぜ 防火雨押さえ用(加熱膨張材付)	
呼称サイズ	2P	1P	2P	1P
品番	SSGV-200	SSGV-100	SSGVBD-200	SSGVBD-100
材質	塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂		塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂/黒鉛含有ブチルゴム	
製品長さ	2,020mm	1,110mm	2,020mm	1,110mm
付属品	取付ビス 5本	取付ビス 3本	取付ビス 5本	取付ビス 3本
	面戸板金 L=2,020mm 1本 捨水切 L=1,060mm 1本	面戸板金 L=1,110mm 1本 捨水切 L=580mm 1本	面戸板金 L=2,020mm 1本 捨水切 L=1,060mm 1本	面戸板金 L=1,110mm 1本 捨水切 L=580mm 1本
有効換気面積	170cm ² /本	85cm ² /本	170cm ² /本	85cm ² /本
基準小屋裏面積	27.2m ² /本	13.6m ² /本	27.2m ² /本	13.6m ² /本

※有効換気面積は製品の開口面積を示します。
※基準小屋裏面積は排気孔を天井面積の1/1600で算出したときの対応面積を示します。
※加熱膨張材付で火災を消化することはできません。


対応角度表

屋根勾配	X角度	Y寸法	W寸法
0.5寸	95.7°	130	75
1.0寸			75
1.5寸			70
2.0寸	104°	130	70
2.5寸			65
3.0寸			65
3.5寸	111.8°	160	85
4.0寸			85
4.5寸			80
5.0寸	118.8°	160	80
5.5寸			75
6.0寸			75

※上記以外の勾配には使用することができません。

加工について

- カラーステンレス、銅板で加工はできません。
- 発注時は屋根勾配を指示してください。
- 受注生産のため納期は10稼働日～となります。

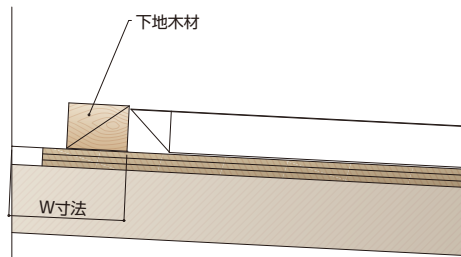


W寸法は棟頂部から下地木材までの距離を示します。


施工手順

※詳細は取付要領書をご確認ください。

1.野地板に換気孔を開ける

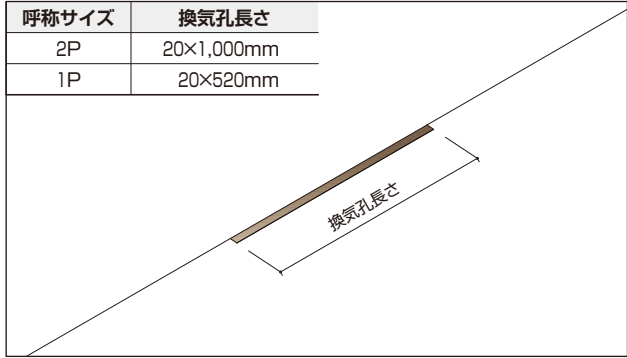


3.たてかぜ雨押さえ用の取り付け

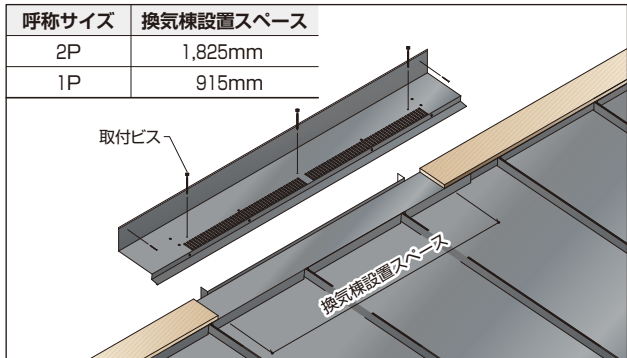


笠木は耐久性のある樹脂製を推奨します。



2.屋根材施工

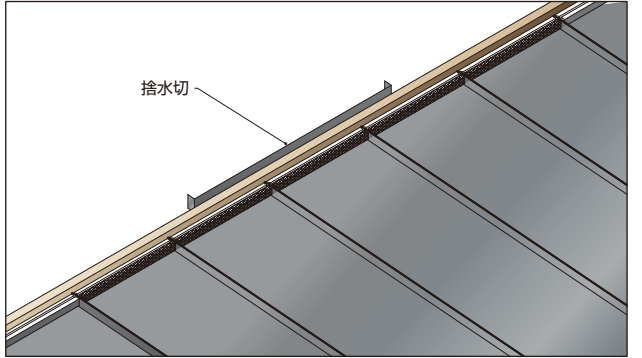

4.雨押水切を取り付け

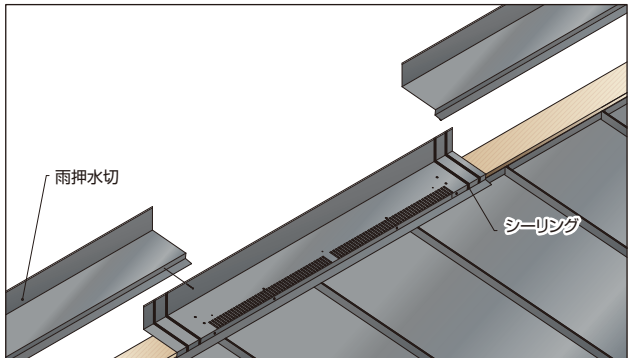

連続施工の場合

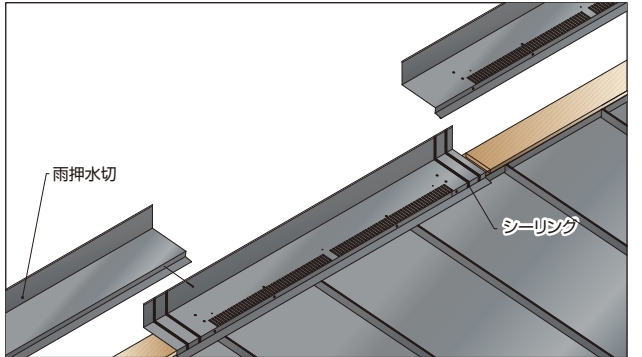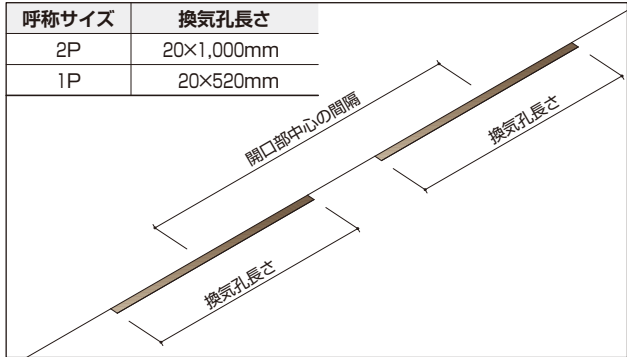

● 換気棟同士は重ね代80mmとした場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{(\text{A製品長さ} + \text{B製品長さ}) - \text{重ね代80mm}}{2}$$

例 2P+2Pを連続する場合

$$\text{開口部中心の間隔} = \frac{2,020\text{mm} + 2,020\text{mm} - \text{重ね代80mm}}{2}$$

開口部中心の間隔=3,960mm


関連部材

品名：SSGV用雨押さえ水切120

品番：SS-G120

長さ：1,820mm

入数：5本/cs





対応勾配：4.0寸～6.0寸勾配

すみかぜ(乾式工法) 受注生産

SUV-F (平板瓦用) / SUV-S (波形瓦用)


● すみかぜ本体 (共通)

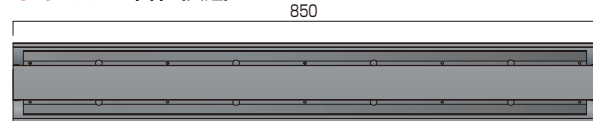

製品仕様


● SUV-F (平板瓦用)

すみかぜ本体長さ	850mm
材質	耐摩カラーGLブラック
有効換気面積	175cm ² /本
基準小屋裏面積	28m ²
対応屋根勾配	4.0寸～6.0寸
平板用カバー長さ	950mm






● SUV-S (波形瓦用)

すみかぜ本体長さ	850mm
材質	耐摩カラーGLブラック
有効換気面積	175cm ² /本
基準小屋裏面積	28m ²
対応屋根勾配	4.0寸～6.0寸
平板用カバー長さ	950mm

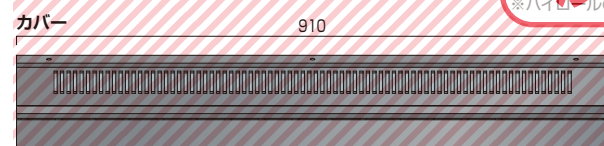


施工手順

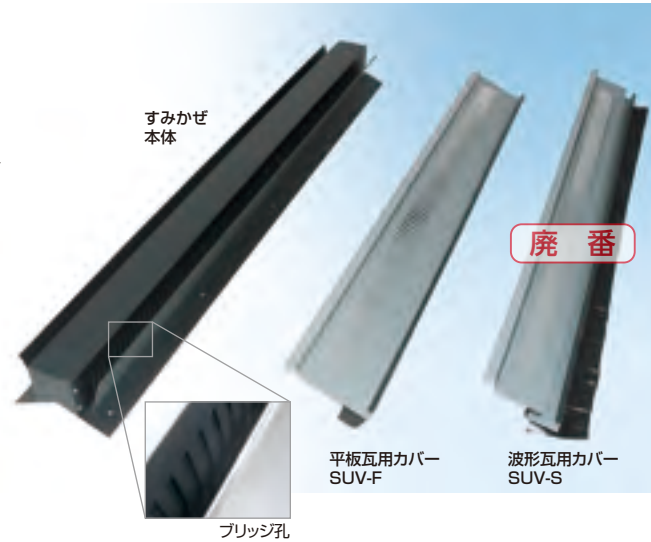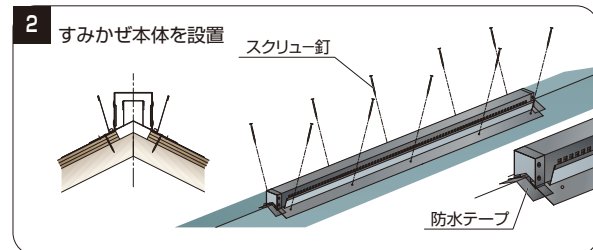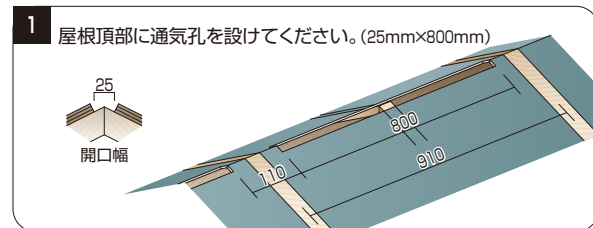


施工例


● SUV-F (平板瓦用)

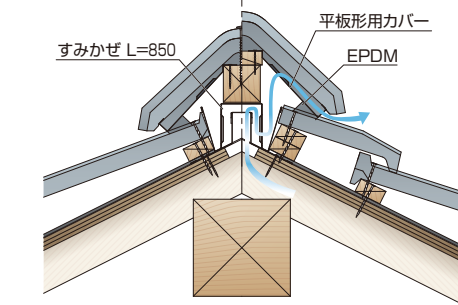

● SUV-S (波形瓦用)

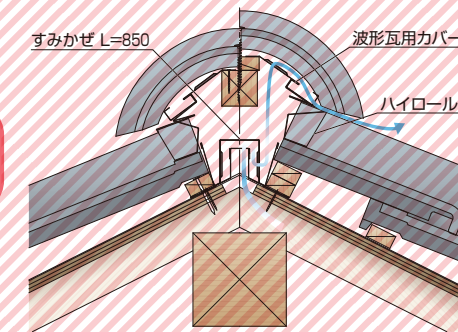

※ハイロールの色はブラックのみとなります。

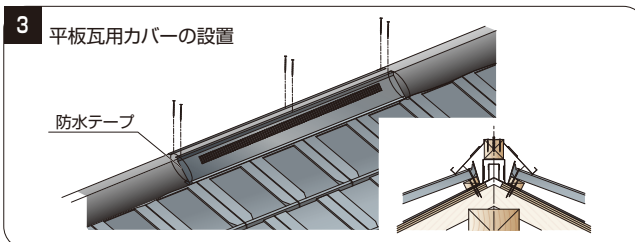

施工詳細は製品に付属の施工説明書をご覧ください。


VTNシリーズ

小さなからだ・大きな力!!


野地板換気は野地板と瓦の間に設置することができます。瓦のわずかな隙間で換気を行うことができ、美しい屋根を表現することができます。また、屋根勾配や屋根形状にも柔軟に対応できますので効率的な換気計画に適しています。

Point

野地板換気は製品の厚みが25mmと薄型のため、
棧打ち工法であればほとんどの瓦に施工可能です。

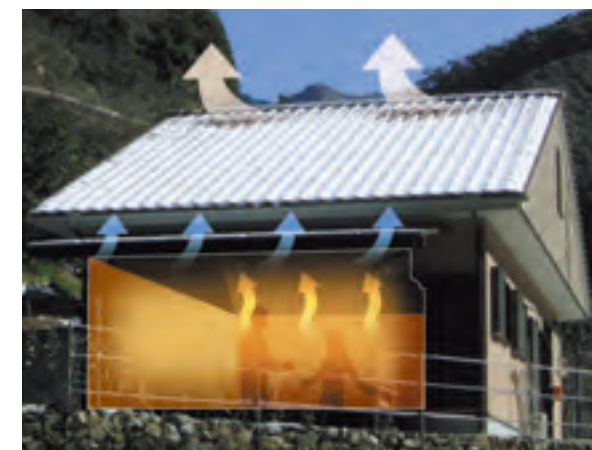


施工例

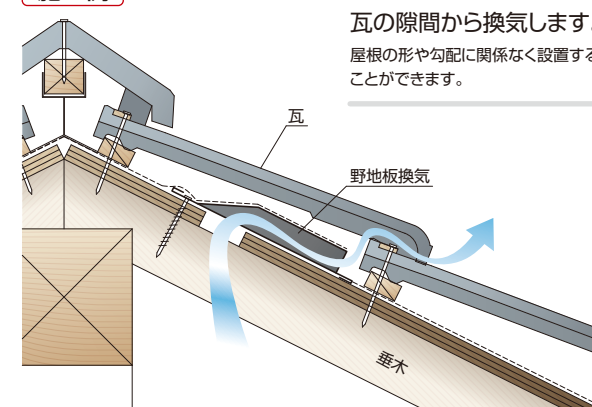

施工手順



● 野地板換気I型 VTN-250

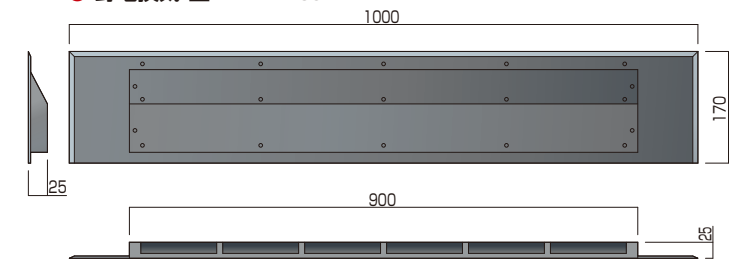

内部構造断面



製品仕様

品番	VTN-250
標準色	ブラック
材質	スーパーGL 0.35t
寸法	L1,000 × W170 × H25mm
梱包	4本
通気開口面積*	156.3cm ² /本
基準小屋裏面積	25m ² /本

※製品1本あたりの開口面積を記しています。
※ご発注はケース単位でお願いいたします。
※施工詳細は製品に付属の施工説明書をご覧ください。

軒先水切

■ 軒先水切 35×55 (90°) 品番 Y-101

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先水切 35×65 (90°) 品番 Y-102

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先水切 45×55 (90°) 品番 Y-103

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先水切 35×55 (120°) 品番 Y-104

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先水切 35×65 (120°) 品番 Y-105

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先水切 45×55 (120°) 品番 Y-106

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先水切 60×55 (90°) 品番 Y-107

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先水切 35×65 (135°) 品番 Y-108

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先唐草 R 品番 YS-110


0.35t シングル用 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 軒先唐草 T 品番 YS-115

0.35t シングル用 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 重ね葺き用軒先水切 品番 YS-118

0.35t シングル用 入数 20本/cs 全長 1,820mm

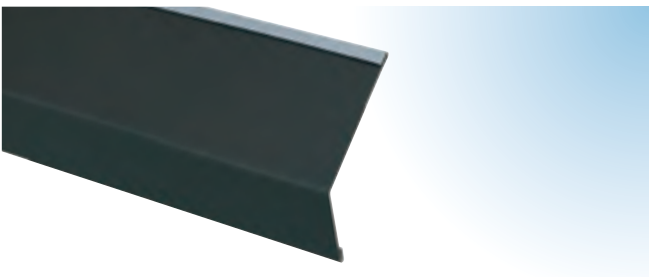

▼印は塗装面(表)を示します。 角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

軒先水切

■ 雪国用軒先水切 (ツノ付き) 品番 Y-121

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

■ 雪国用軒先水切 品番 Y-120

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

広小舞キャップ

■ 広小舞キャップ 15×15×45 品番 Y-150

0.35t 入数 20本/cs 全長 1,820mm

ケラバ水切

■ ケラバ水切 60 品番 Y-202

0.35t 入数 10本/cs 全長 1,820mm

■ ケラバ水切 70 品番 Y-251

0.35t 入数 10本/cs 全長 1,820mm

■ ケラバ水切 75 (雪国用) 品番 Y-221

0.35t 入数 10本/cs 全長 1,820mm

■ ケラバ水切 85 品番 Y-260
本社工場生産

0.35t 入数 10本/cs 全長 1,820mm

■ 重ね葺き用ケラバ 品番 YS-217

0.35t シングル用 入数 10本/cs 全長 1,820mm


■ ケラバ水切 85K 品番 Y-260K
関東工場生産

0.35t 入数 10本/cs 全長 1,820mm


▼印は塗装面(表)を示します。 角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

谷板水切


■ 谷板水切 (小) 品番 Y-503

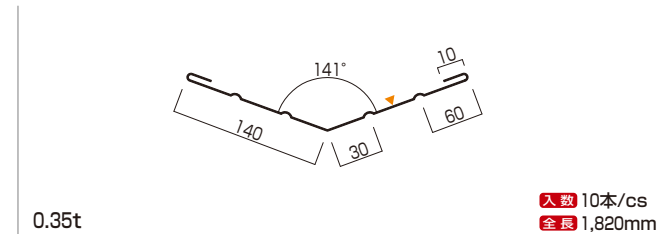


■ 谷板水切 (大) 品番 Y-510

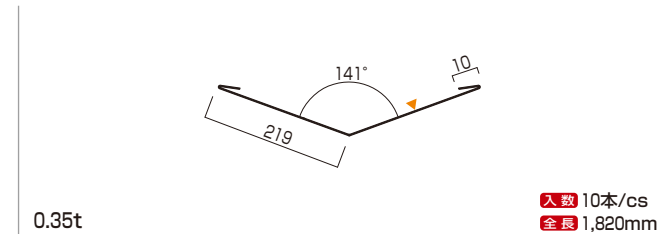


■ 洋瓦用谷板 品番 Y-560

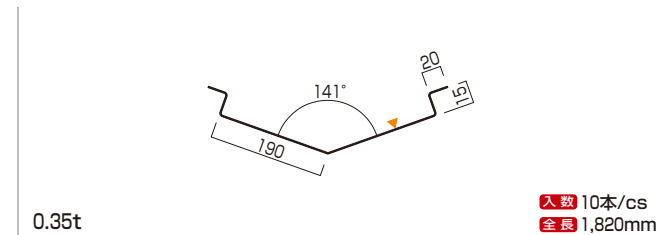

■ 化粧スレート用谷板水切 (大) 品番 Y-506

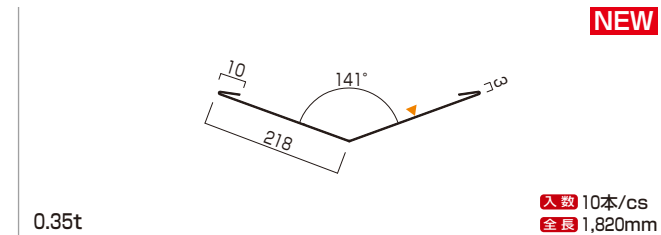


■ 瓦用谷板 品番 Y-566

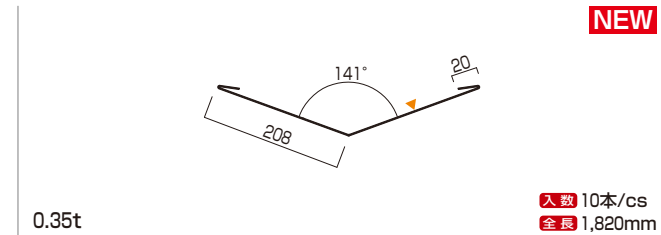


雪止め金具

■ 雪止め金具 品番 Y-901

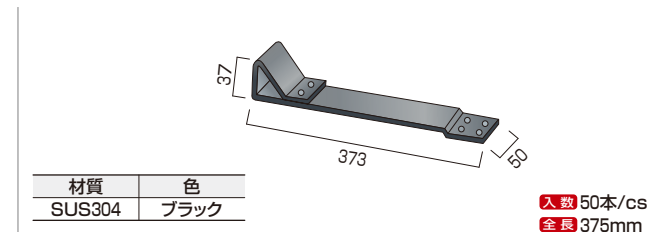


■ 雪止め金具 (後付け用) 品番 Y-902

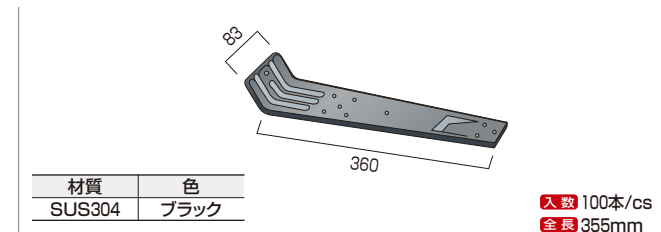


省施工部材


■ 棟巴 24 品番 Y-601

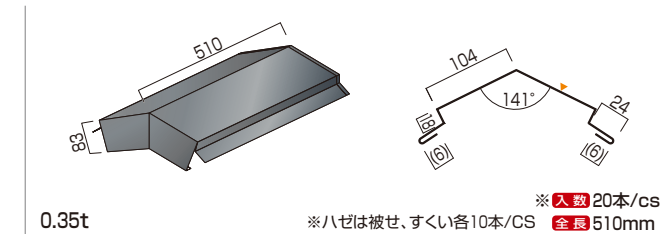



■ 隅巴 24 品番 Y-610

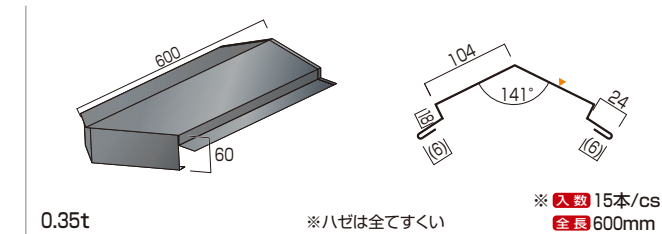

■ 棟巴 24 (前タレ90) 品番 Y-650

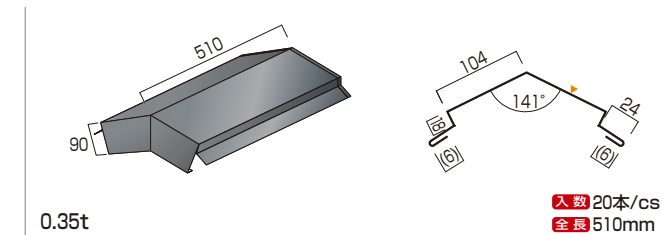


■ 寄せ棟巴 24 品番 Y-660

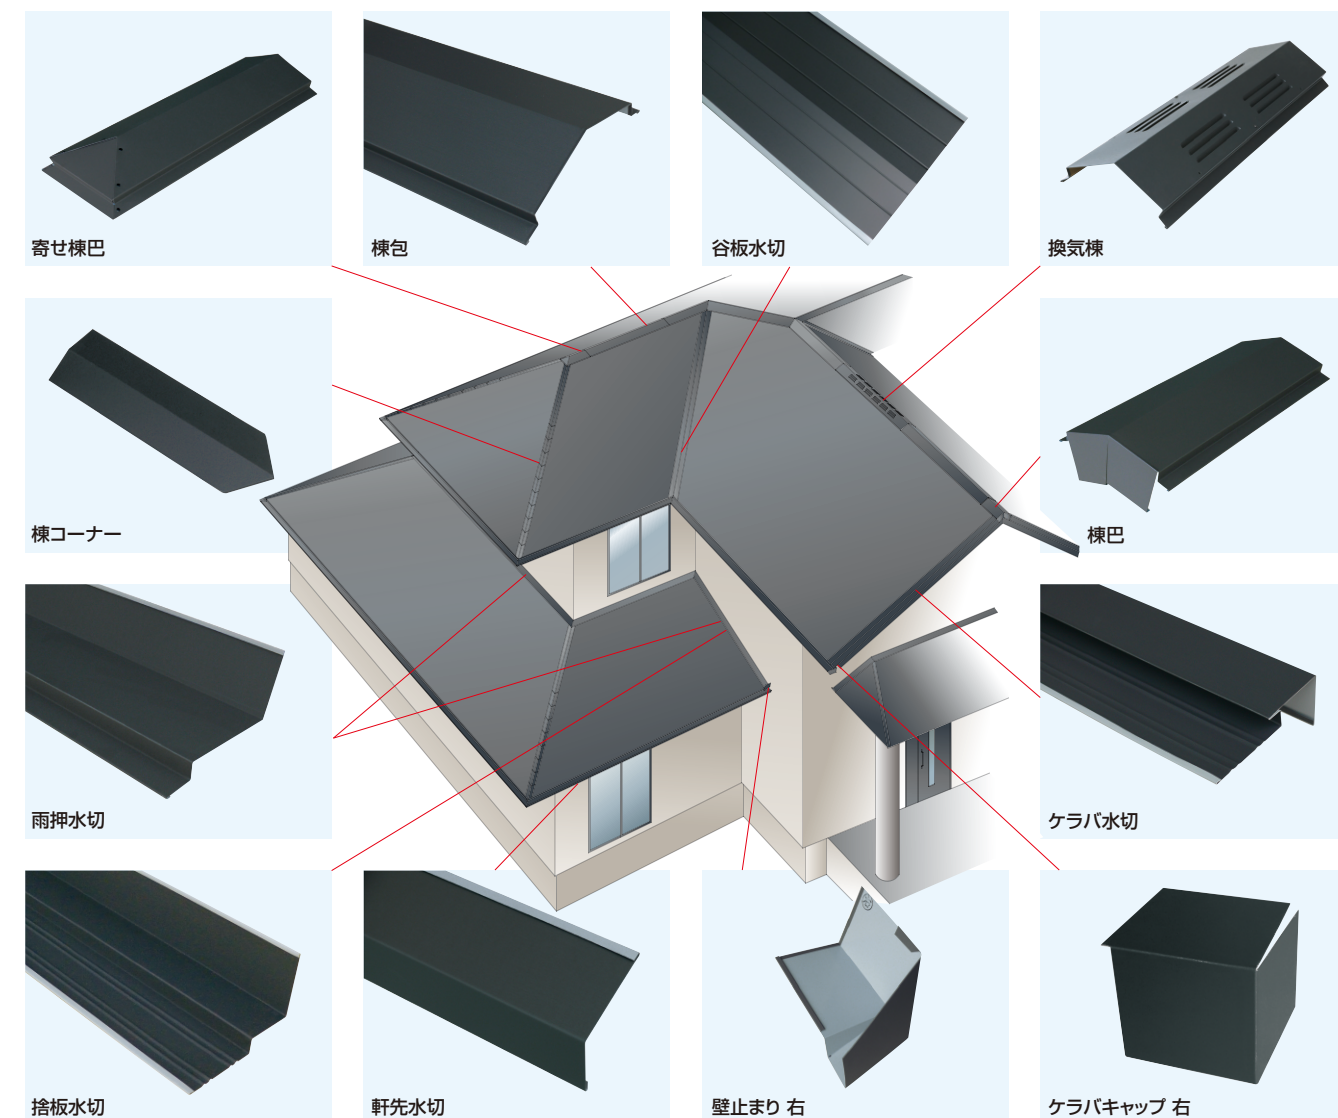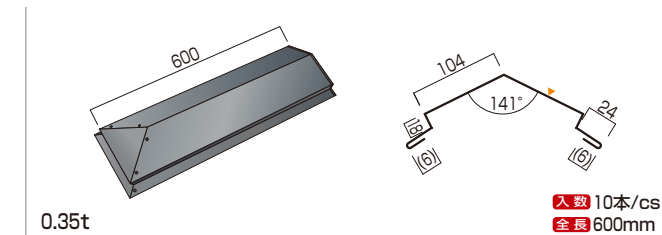


省施工部材


軒先水切 出隅 品番 Y-104D

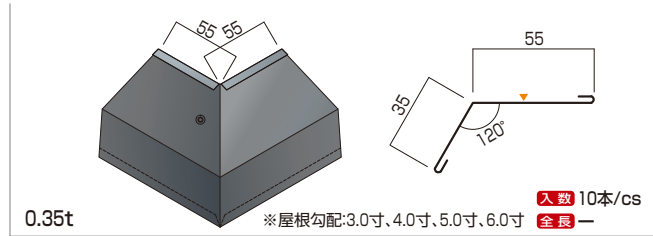


軒先水切 入隅 品番 Y-104I

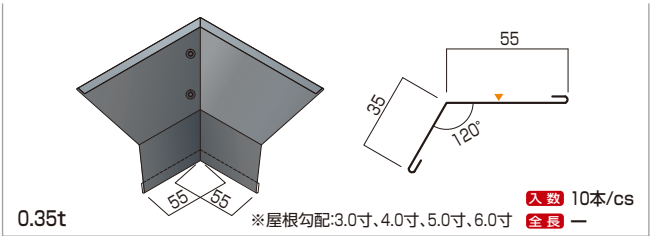


ケラバキャップ 左 Y-202用 品番 Y-681

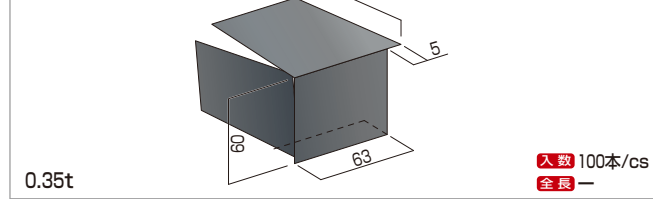


ケラバキャップ 右 Y-202用 品番 Y-680

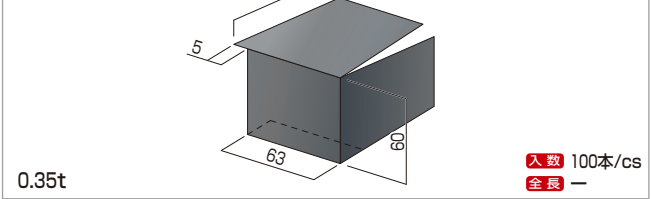


壁止まり 左 品番 Y-421

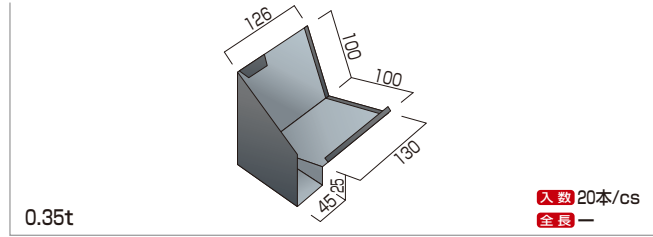


壁止まり 右 品番 Y-420

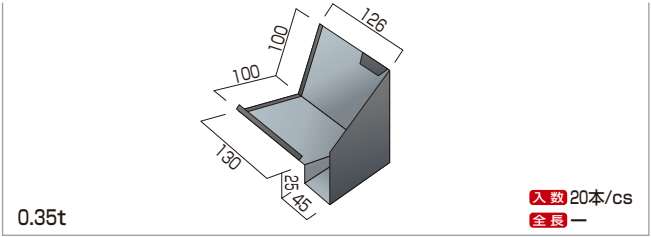


壁際捨水切B 左 品番 Y-431

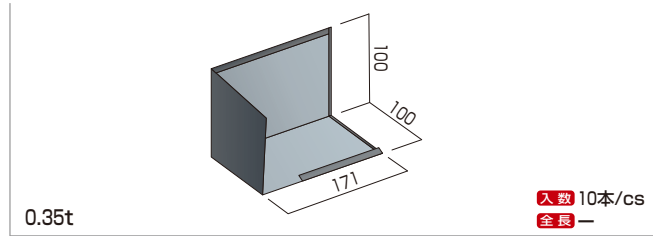


壁際捨水切B 右 品番 Y-430

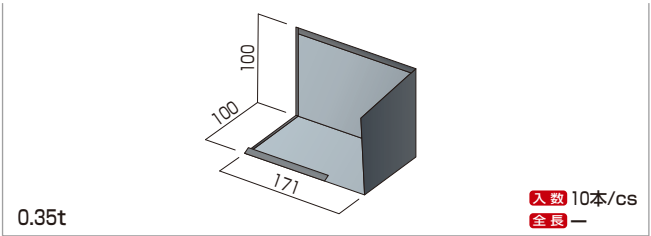

三つ又 品番 Y-662

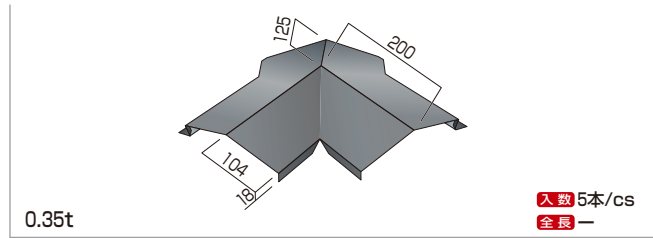

方形冠 品番 Y-350

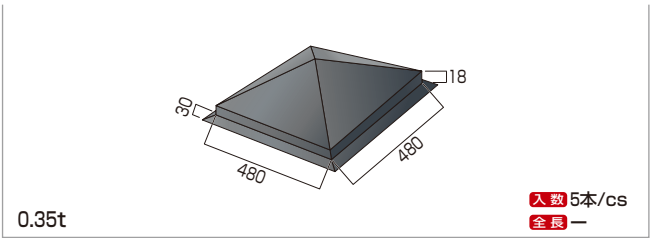


かべかぜ


パラペット、ベランダ笠木部の通気部材

笠木下換気「かべかぜ」を施工することで外壁内部の湿った空気を排出することができます。

施工例

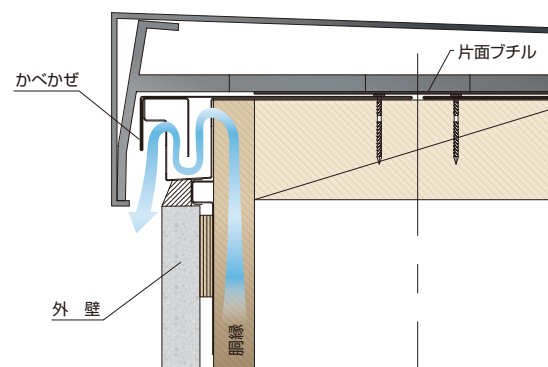

製品断面

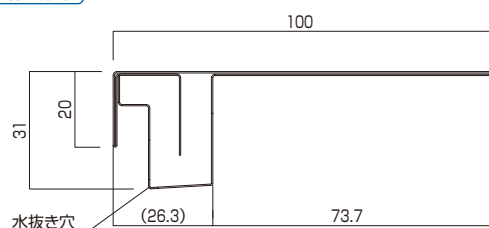


製品仕様

● かべかぜ

品番	KSUV
標準色	ブラック
材質	スーパーGL 0.35t
寸法 (L)	2,000mm
梱包	4本/CS
通気開口面積	74cm ² /本



役物

- かべかぜ 出隅
- かべかぜ 入隅
- かべかぜ ジョイント
- かべかぜ エンドキャップ 右(左)

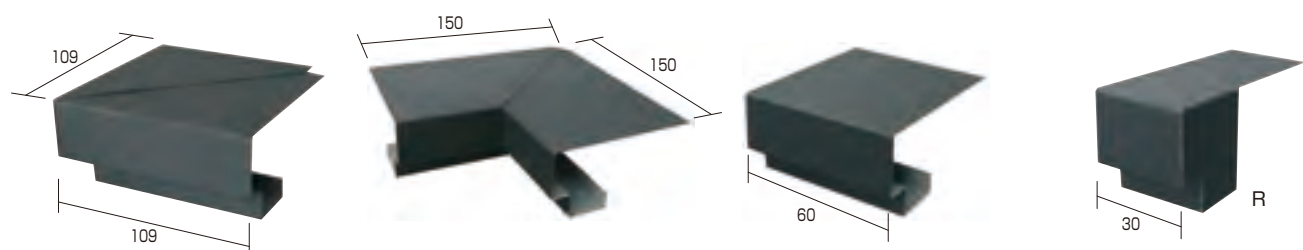


品番	KSUV-DC	品番	KSUV-IC	品番	KSUV-J	品番	KSUV-ER(L)
標準色	ブラック	標準色	ブラック	標準色	ブラック	標準色	ブラック
材質	スーパーGL 0.35t	材質	スーパーGL 0.35t	材質	スーパーGL 0.35t	材質	スーパーGL 0.35t
寸法	109×109mm	寸法	150×150mm	寸法	L=60mm	寸法	L=30mm
梱包	2個/CS	梱包	2個/CS	梱包	1個/袋	梱包	左右各1個/袋

施工手順

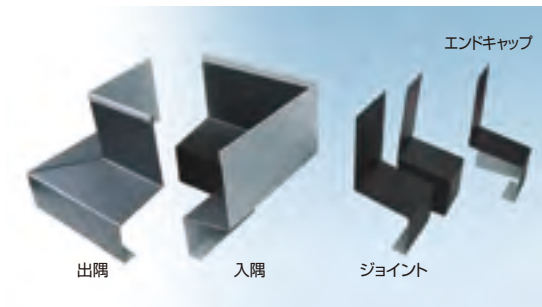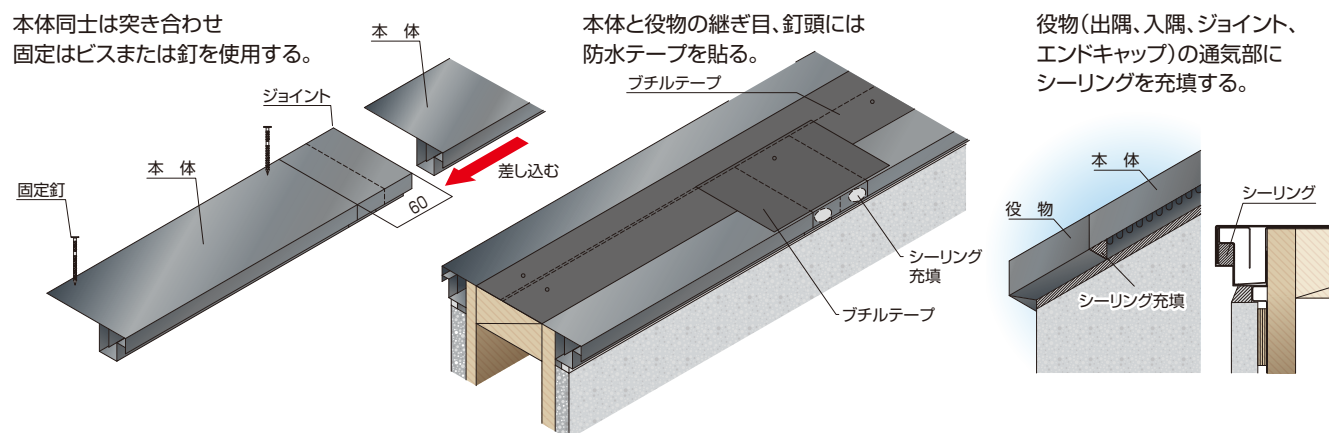

詳細図

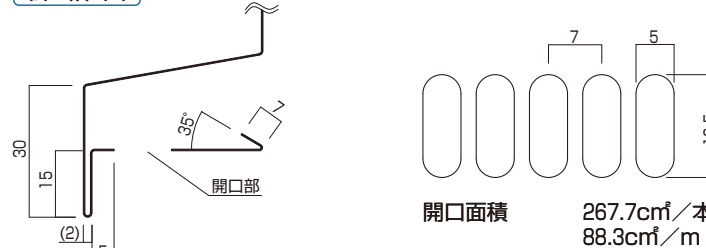

床下通気土台水切

床下壁面兼用通気土台水切 30 品番 TH-3060T

養生テープ付

0.35t 入数 10本/cs 全長 3,030mm

品名	品番	入数
出隅	TH-3060 D	5個/cs
入隅	TH-3060 I	5個/cs
ジョイント	TH-3060 J	20個/cs
エンドキャップ	TH-3060 E	左右各5個/cs

床下通気土台水切 35 品番 T-3560

養生テープ付

0.35t 入数 10本/cs 全長 3,030mm

品名	品番	入数
出隅	T-3560 D	5個/cs
入隅	T-3560 I	5個/cs
ジョイント	T-3560 J	20個/cs
エンドキャップ	T-3560 E	左右各5個/cs

床下通気土台水切 40 品番 T-4060T

養生テープ付

0.35t 入数 10本/cs 全長 3,030mm

品名	品番	入数
出隅	T-4060 D	5個/cs
入隅	T-4060 I	5個/cs
ジョイント	T-4060 J	20個/cs
エンドキャップ	T-4060 E	左右各5個/cs

床下通気土台水切 45 品番 T-4560T

養生テープ付

0.35t 入数 10本/cs 全長 3,030mm

品名	品番	入数
出隅	T-4560 D	5個/cs
入隅	T-4560 I	5個/cs
ジョイント	T-4560 J	20個/cs
エンドキャップ	T-4560 E	左右各5個/cs

床下通気土台水切 50 品番 T-5060T

養生テープ付

0.35t 入数 10本/cs 全長 3,030mm

品名	品番	入数
出隅	T-5060 D	5個/cs
入隅	T-5060 I	5個/cs
ジョイント	T-5060 J	20個/cs
エンドキャップ	T-5060 E	左右各5個/cs

床下通気土台水切 55 品番 T-5560


養生テープ付

0.35t 入数 10本/cs 全長 3,030mm

品名	品番	入数
出隅	T-5560 D	5個/cs
入隅	T-5560 I	5個/cs
ジョイント	T-5560 J	20個/cs
エンドキャップ	T-5560 E	左右各5個/cs

※養生テープは施工後に必ず剥がしてください。のり残りの原因となります。
※養生テープの接着力が弱いため、スーパーGLの場合開梱時に剥がれている場合があります。

施工例

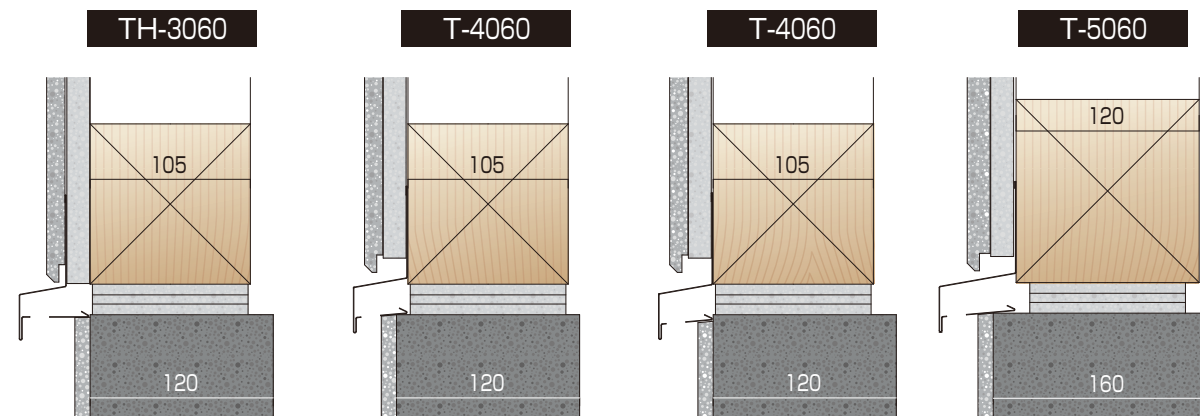


▼印は塗装面(表)を示します。 角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。

※養生テープ付については施工後に必ず剥がしてください。

通気土台水切


床下通気土台水切 品番 K-251

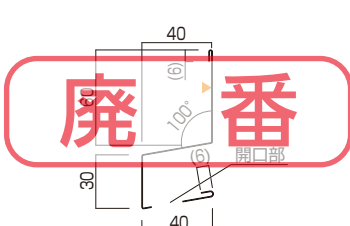

0.35t

入数 10本/cs
全長 3,050mm


床下壁面兼用通気土台水切 品番 K-261

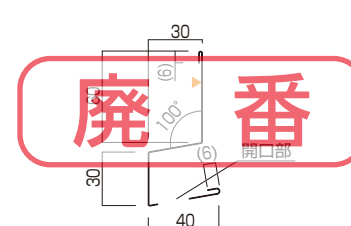

0.35t


入数 10本/cs
全長 3,050mm

開口部詳細 施工例



開口面積 243.3cm²/本
約79.7cm²/m

開口部詳細 施工例




開口面積 243.3cm²/本
約79.7cm²/m

通気用軒天見切縁

通気用軒天見切縁 品番 K-421

12~16mm釘打ち用

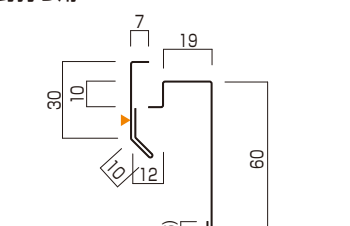


0.35t

ケース単位
入数 10本/cs
全長 3,030mm

ジョイントカバー10個/CS付き


通気軒天見切縁 14 品番 K-412



0.35t


入数 10本/cs
全長 3,030mm

開口部詳細 施工例



開口面積 119.8cm²/本
約39.5cm²/m


開口部詳細 施工例



開口面積 65.2cm²/本
21.5cm²/m

土台水切

土台水切 60-30-30 品番 K-222




0.35t

入数 20本/cs
全長 3,030mm

土台水切 60-35-30 品番 K-232

■養生テープ付 品番 K-232T




0.35t

入数 20本/cs
全長 3,030mm

土台水切 60-40-30 品番 K-241

■養生テープ付 品番 K-241T



0.35t

入数 10本/cs
全長 3,030mm

土台水切 60-45-30 品番 K-242


■養生テープ付 品番 K-242T



0.35t

入数 10本/cs
全長 3,030mm

土台水切 60-50-30 品番 K-243




0.35t

入数 10本/cs
全長 3,030mm

出隅・見切縁・中間水切・捨入隅


中間水切 14 品番 K-302



0.35t

入数 20本/cs
全長 3,030mm


見切縁 14 品番 K-402



0.35t

入数 20本/cs
全長 3,030mm

出隅 A-14 品番 K-117




0.35t

入数 10本/cs
全長 3,030mm

出隅 L 40 品番 K-152 出隅 L 43 品番 K-161

本社工場生産 関東工場生産

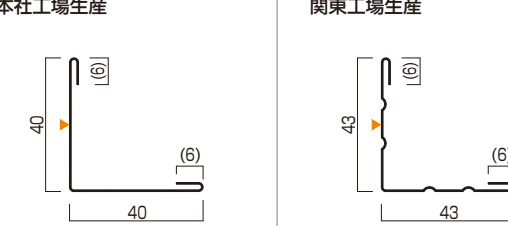


0.35t

入数 20本/cs
全長 3,030mm

捨入隅 L 40 品番 K-551 捨入隅 L 43 品番 K-552

本社工場生産 関東工場生産

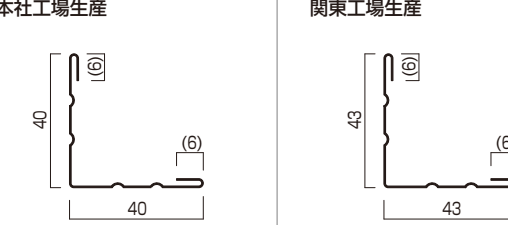


0.35t

GL鋼板 入数 20本/cs
全長 3,030mm

オーバーハング



オーバーハング 養生テープ付 品番 K-A711T

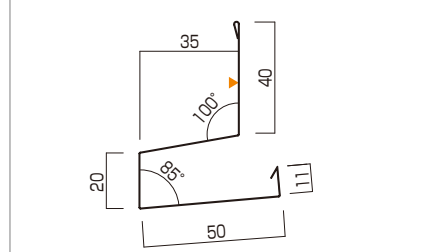

0.35t	入数 10本/cs 全長 3,030mm	
	品 名	品 番
出 隅	K-A711 D	5個 /cs
入 隅	K-A711 I	5個 /cs
ジョイント	K-A711 J	20個 /cs
エンドキャップ	K-A711 E	左右各5個 /cs

※養生テープは施工後に必ず剥がしてください。のり残りの原因となります。
※養生テープの接着力が弱いため、スーパーGLの場合開梱時に剥がれている場合があります。


施工例

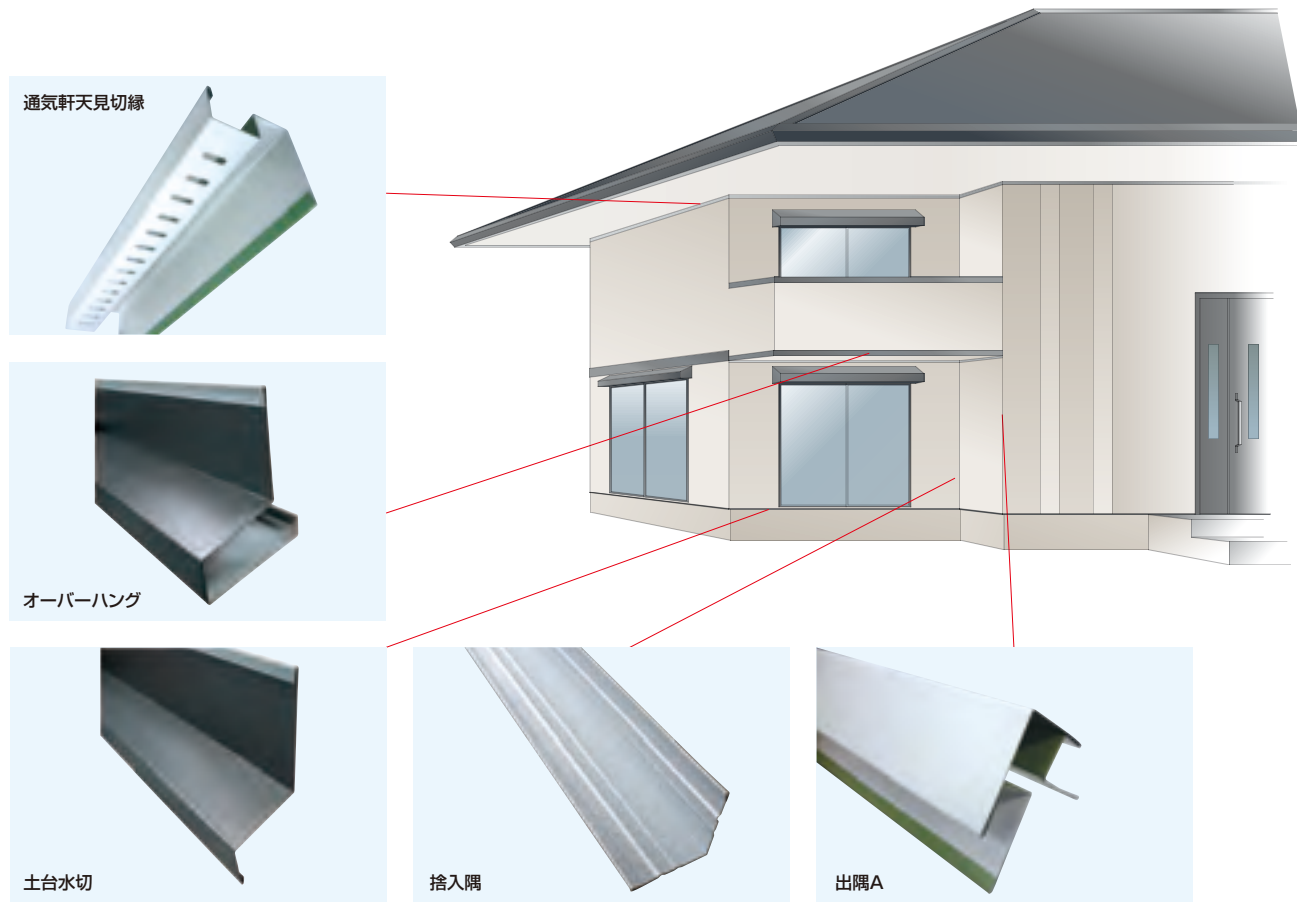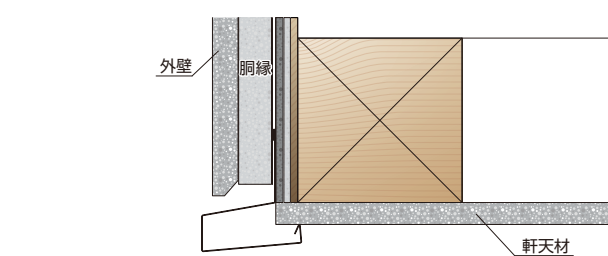

▼印は塗装面(表)を示します。 角度違い、長さ違いは特注扱いとなりますのでご注意ください。


※養生テープ付については施工後に必ず剥がしてください。

ハットジョイナー 8×4 品番 K-611

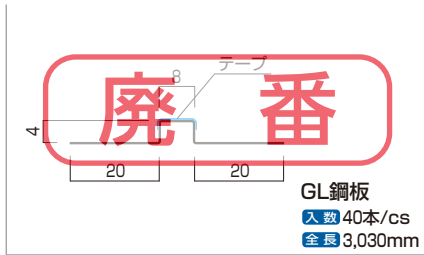


GL鋼板
入数 40本/cs
全長 3,030mm

ハットジョイナー 8×6 品番 K-612

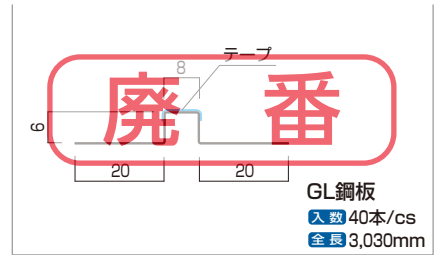


GL鋼板
入数 40本/cs
全長 3,030mm

ハットジョイナー 8×8 品番 K-614

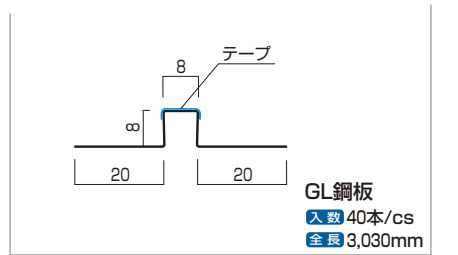


GL鋼板
入数 40本/cs
全長 3,030mm

ハットジョイナー 8×10 品番 K-613

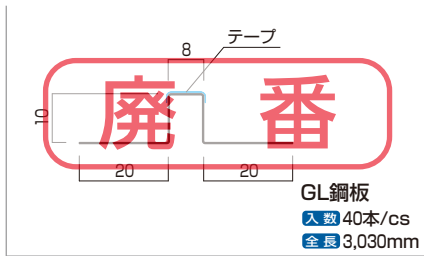


GL鋼板
入数 40本/cs
全長 3,030mm

ハットジョイナー 9×20 品番 K-622

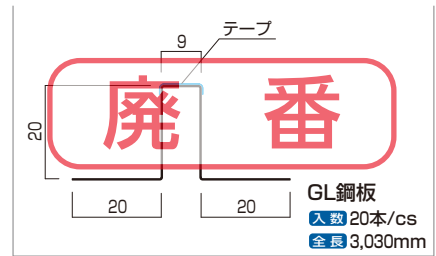


GL鋼板
入数 20本/cs
全長 3,030mm

ハットジョイナー 10×10 品番 K-662

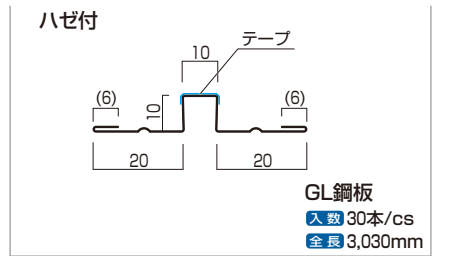


GL鋼板
入数 30本/cs
全長 3,030mm

ハットジョイナー 8×5 品番 K-671

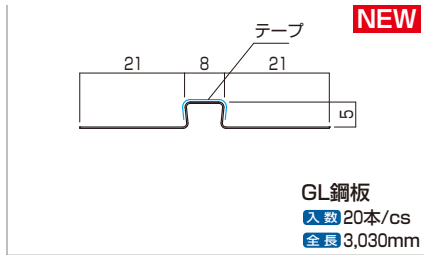


GL鋼板
入数 20本/cs
全長 3,030mm

ハットジョイナー 8×10 品番 K-672

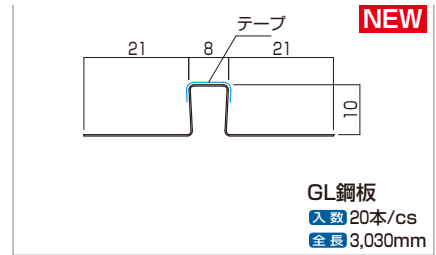


GL鋼板
入数 20本/cs
全長 3,030mm

ハットジョイナー 8×20 品番 K-673

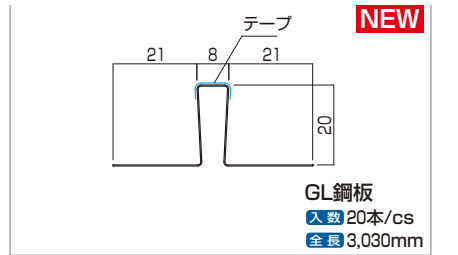

GL鋼板
入数 20本/cs
全長 3,030mm


ハットジョイナー 10×20 品番 K-674

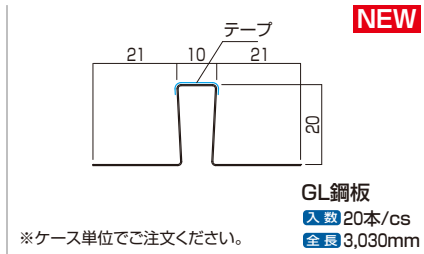

※ケース単位でご注文ください。


GL鋼板
入数 20本/cs
全長 3,030mm

片ハットジョイナー 8×3 品番 K-651

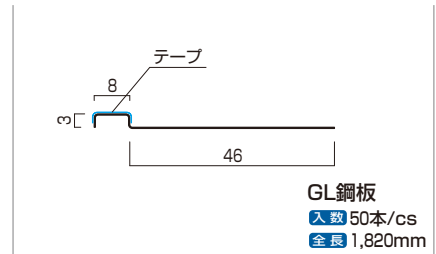


GL鋼板
入数 50本/cs
全長 1,820mm

片ハットジョイナー 8×6 品番 K-652

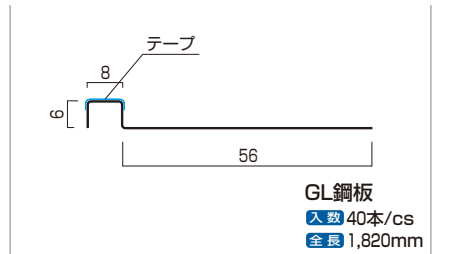


GL鋼板
入数 40本/cs
全長 1,820mm

片ハットジョイナー 8×8 品番 K-654

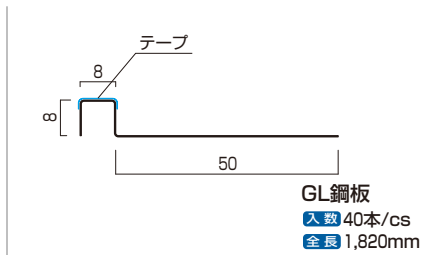


GL鋼板
入数 40本/cs
全長 1,820mm

片ハットジョイナー 8×10 品番 K-655

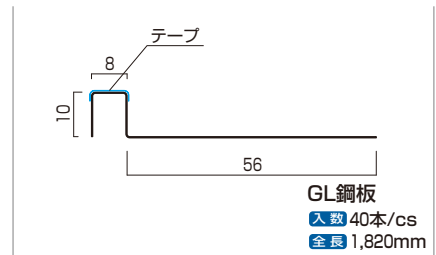


GL鋼板
入数 40本/cs
全長 1,820mm

片ハットジョイナー 9×17 品番 K-623

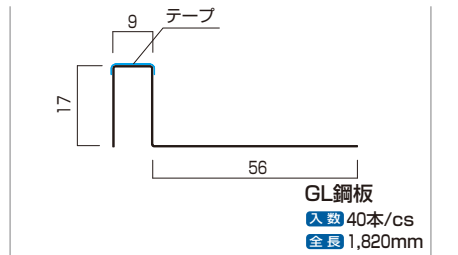

GL鋼板
入数 40本/cs
全長 1,820mm

片ハットジョイナー 10×10 品番 K-653

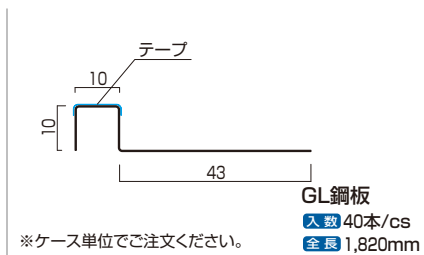

※ケース単位でご注文ください。

GL鋼板
入数 40本/cs
全長 1,820mm

● ハットジョイナー


	高 さ					
	3mm	5mm	6mm	8mm	10mm	17mm
幅			K-671	K-614	K-672	
	8mm					
	9mm				K-662	
	10mm					K-674

● 片ハットジョイナー

	高 さ					
	3mm	5mm	6mm	8mm	10mm	17mm
幅		K-651	K-652	K-654	K-655	
	8mm					
	9mm					K-623
	10mm				K-653	

受注生産の流れ

ヨネキンでは標準品以外の水切りも加工することができます。

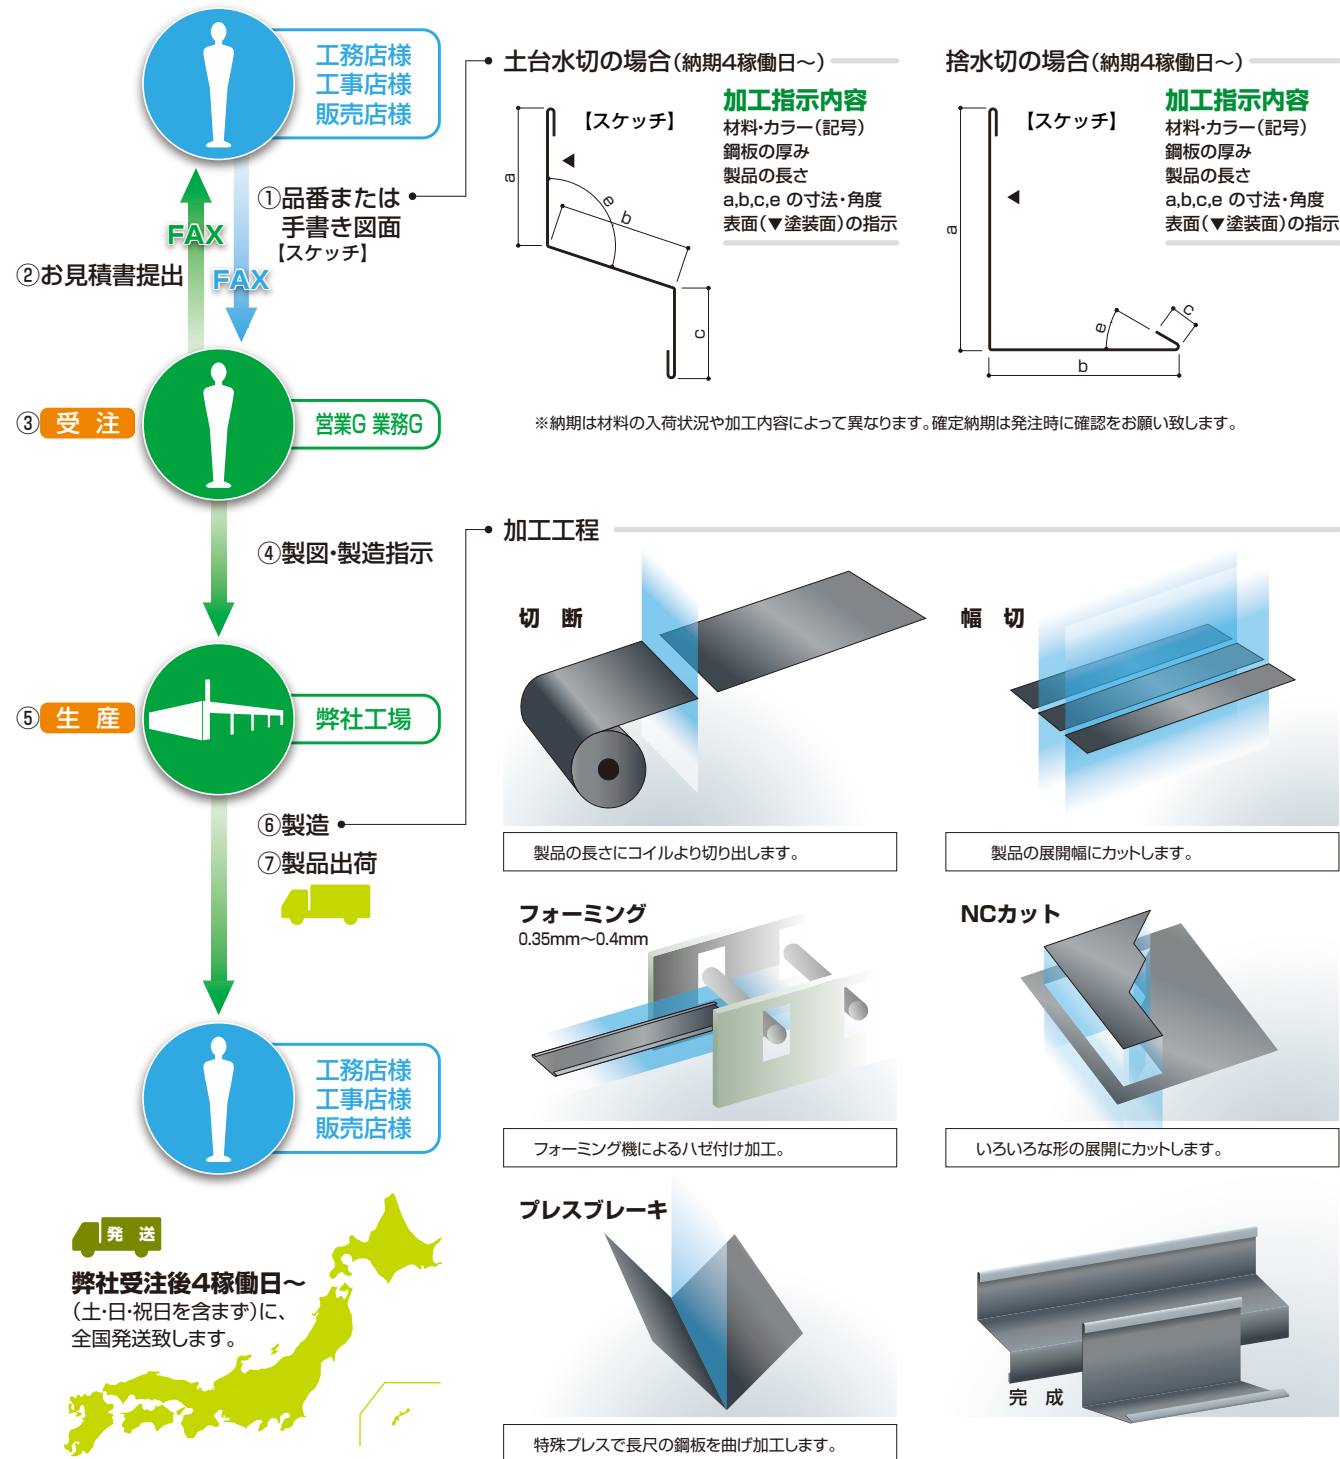


ご使用上の注意

- 製品は切り口が鋭く大変危険ですので、現場加工または施工される場合は、必ず保護具をつけて作業してください。
- 塗装を補修する場合には、メーカーの指定する補修塗料をご使用ください。
- 汚れを拭き取る際にシンナーは使用せず、家庭用中性洗剤で除去してください。また拭いた後は必ず水洗いしてください。
- フッ素樹脂塗装鋼板にはシーリング材が接着しない場合がありますので、塗装面を接着する場合は、シーリングメーカーへお問い合わせください。
- 銅成分を含む防腐・防蟻剤で処理された木材と鋼板が直接接触する施工は避けてください。鋼板の耐食性に影響を及ぼす可能性があります。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。


ヨネキンの最新鋭設備

プレスブレーキ

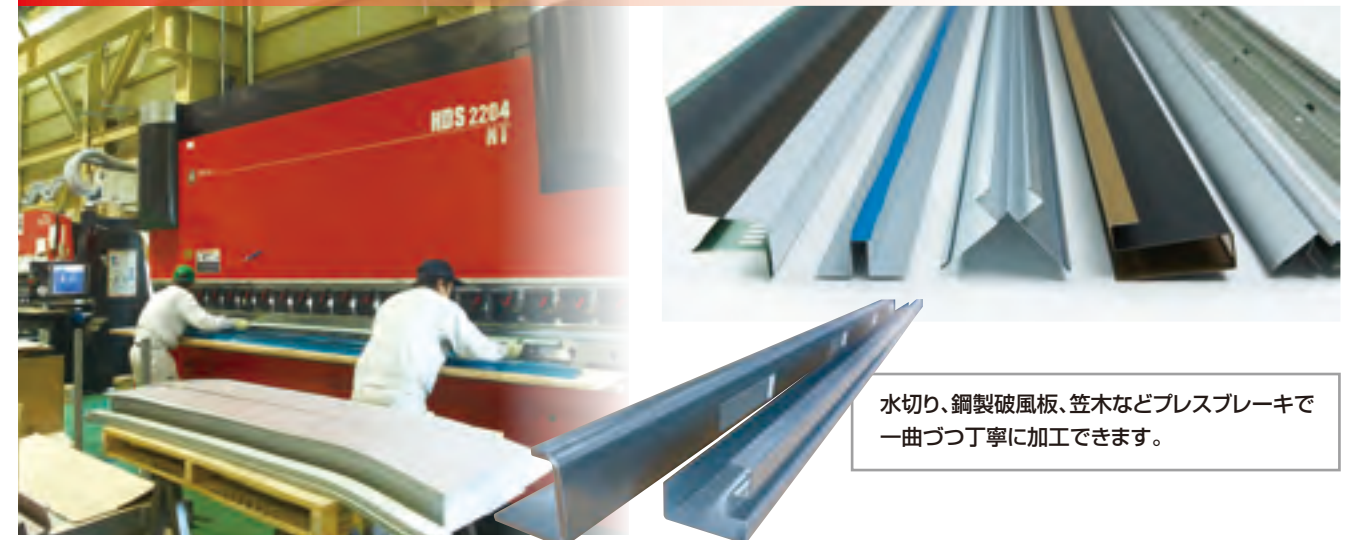

水切り、鋼製破風板、笠木などプレスブレーキで一曲づつ丁寧に加工できます。

タレットパンチプレス

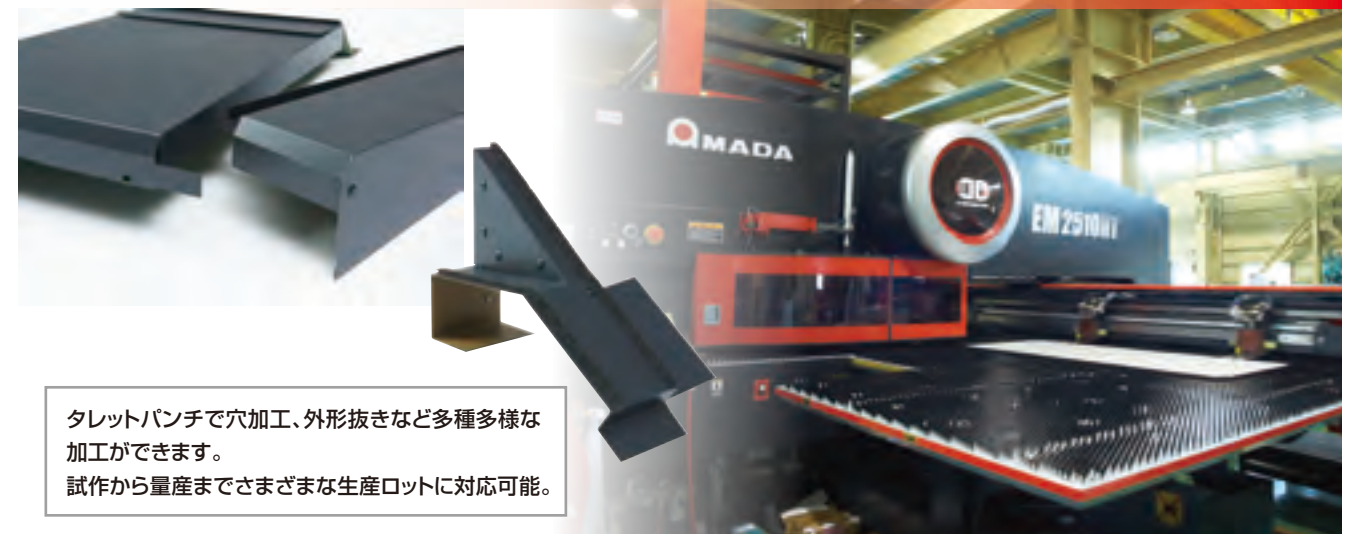

タレットパンチで穴加工、外形抜きなど多種多様な加工ができます。試作から量産までさまざまな生産ロットに対応可能。

全自動曲げ加工システム

